



**Buvons un café
et discutons
chantier !**

Nous trouver

Chemin des jardins miniers
13590 Meyreuil

Rond point de la plage
Route Départementale D113
13340 Rognac

hello@indigo-location.fr

Retrouvez-nous aussi sur   

www.indigo-location.fr

04 42 96 98 87

indigo Location



**Plus
que du matériel**

**Du matériel à la hauteur de votre savoir-faire.
Louez pour bâtir, construire, rénover, bricoler,
décorer, jardiner ...**



**Pour vous
et avec vous**

Tout commence avec vous ...

Indigo Location, c'est avant tout une aventure humaine. celle de Jean-Christophe et Jean-Philippe qui partagent des valeurs communes : la confiance, le respect de l'engagement et la réactivité.

C'est de cette volonté qu'est né Indigo Location. Le but ? Réconcilier le monde de la location avec les valeurs de proximité et de partage.

Plus jamais la location comme une simple transaction !

Chez indigo location, ce qui nous anime est notre conviction que la location d'équipements et de matériels de BTP ne se limite pas à une simple transaction. C'est pourquoi, au centre de ces machines de fer, techniques, sonores et parfois volumineuses, nous y plaçons l'humain, avant tout et en priorité.

Notre réelle et longue expérience du BTP et de la location de matériels, nous a réunis dans une vision commune : proposer une nouvelle approche de notre métier, plus conviviale, sur un concept qui nous ressemble et nous rassemble tous, professionnels de la sphère bâtiment ou bricoleurs et jardiniers occasionnels.

Bienvenue chez nous !



TERRASSEMENT COMPACTAGE



PELLETEUSE	8
BRISE ROCHE	12
CHARGEUSE	14
DUMPER	16
GAMME COMPACTAGE	18

Pelleteuse 930 Kg

Réf : PEL930

La plus petite pelle de Wacker Neuson, qui joue dans la cour des grands en matière de puissance.

Elle séduit grâce à une largeur très faible qui atteint à peine 700 mm. Elle est donc capable de franchir les portes sans difficulté et n'abîme pas le revêtement du sol grâce à ses chenilles en caoutchouc. L'accent a été mis sur sa puissance hydraulique.



Notre petit gabarit qui fonctionne aussi sans émissions

HYDRAULIQUE

Hydraulique de travail	170,0 Bar
Débit de circuit	23,0 l/min
Capacité du réservoir	14,0 l

PERFORMANCES

Pente franchissable	58,0 %
Réserve	8,0 l/min
Vitesse de déplacement	1,8 km/h

DIMENSIONS

Longueur	2.746,0 mm
Largeur	730,0 mm
Hauteur	1.507,0 mm
Poids de fonctionnement (min.-max.)	1.029,0 - 1.115,0 kg
Profondeur de creusement (max.)	1.763,0 mm

MOTEUR

Cylindre	3,0
Cylindrée	854,0 cm³
Capacité du réservoir	10,0 l
Puissance nominale	9,9 kW
Régime nominal	2.100,0 l/min
Tension de la batterie	12,0 V
Capacité batterie	20,0 Ah
Type de moteur	Diesel

Pelleteuse 1,7 T

Réf : PEL17

Cette pelle compacte est la pelle la plus puissante de sa catégorie !

Le moteur diesel à grand volume, le LUDV (système Load Sensing) et un système de refroidissement novateur assurent une performance et une efficacité maximales. Le design compact et robuste garantit une longue durée de service. La fenêtre de toit ouvre à l'opérateur de cette pelle un champ de vision dégagé.

MOTEUR

Cylindre	3,0
Cylindrée	1.176,0 cm³
Capacité du réservoir	22,0 l
Puissance nominale	13,8 kW
Régime nominal	2.100,0 l/min
Tension de la batterie	12,0 V
Capacité batterie	44,0 Ah
Type de moteur	Diesel



Compacte, puissante et maniable

PERFORMANCES

Pente franchissable	58,0 %
Réserve	10,0 l/min
Vitesse de déplacement	4,8 km/h

DIMENSIONS

Longueur	3.585,0 mm
Largeur	990,0 mm
Hauteur	2.360,0 mm
Poids de fonctionnement (min.-max.)	1.724,0 - 2.083,0 kg
Profondeur de creusement (max.)	2.486,0 mm

HYDRAULIQUE

Hydraulique de travail	240,0 Bar
Débit de circuit	39,0 l/min
Capacité du réservoir	21,0 l

Pelleteuse 2,7 T

Réf : PEL2T7

La pelle compacte PEL2T7 offre un design moderne, une grande flexibilité et une utilisation intuitive.

Un transport sur remorque de voiture jusqu'au chantier suivant ? Aucun problème : grâce à son faible poids, elle peut être transportée avec son équipement sur une remorque de 3,5 tonnes. Un mécanisme de pare-brise innovant permet d'aérer facilement pour un plus grand confort de travail et facilite la communication entre l'opérateur et ses collègues.

Le support de levier de commande, l'accès large à la cabine et la disposition des éléments de commande et d'affichage de la PEL2T7 sont parfaitement adaptés aux besoins ergonomiques de votre poste de travail.

MOTEUR

Cylindre	3,0
Cylindrée	1.116,0 cm ³
Puissance nominale	15,8 kW
Régime nominal	2.500,0 l/min
Capacité batterie	44,0 Ah
Type de moteur	Diesel

HYDRAULIQUE

Hydraulique de travail	225,0 Bar
Débit de circuit	88,0 l/min
Capacité du réservoir	26,0 l

PERFORMANCES

Réserve	10,0 l/min
Vitesse de déplacement	3,8 km/h

DIMENSIONS

Longueur	4.290,0 mm
Largeur	1.570,0 mm
Hauteur	2.414,0 mm
Poids de fonctionnement (min.-max.)	2.571,0 3.513,0 kg
Profondeur de creusement (max.)	2.744,0 mm

Un design
de champion !



Pelleteuse 5 T

Réf : PEL5T0

Une puissance totale et avant-gardiste : la mini-pelle PEL5T0 fournit les forces de levage et d'excavation élevées habituelles et assure des cycles de travail rapides.

Grâce aux technologies les plus récentes, il a notamment été possible de réduire les émissions de la mini-pelle tout en augmentant son efficacité. À titre d'exemple, le moteur puissant de la PEL5T0 est conforme à la phase 5 de la norme d'émissions. La pelle séduit également du point de vue de la facilité d'utilisation. Le travail est largement facilité grâce au concept de commande intuitif et à une visibilité dégagée sur les opérations en cours. La PEL5T0 est en outre une pelle Zero Tail et convient donc particulièrement pour les travaux dans les espaces restreints.

MOTEUR

Cylindre	3,0
Cylindrée	1.662,0 cm ³
Puissance nominale	32,5 kW
Régime nominal	2.000,0 l/min
Capacité batterie	77,0 Ah
Type de moteur	Diesel

HYDRAULIQUE

Hydraulique de travail	245,0 Bar
Débit de circuit	126,0 l/min

PERFORMANCES

Réserve	9,5 l/min
Vitesse de déplacement	4,4 km/h

DIMENSIONS

Longueur	6.050,0 mm
Largeur	1.960,0 mm
Hauteur	2.667,0 mm
Poids de fonctionnement (min.-max.)	4.847,0 5.855,0 kg
Profondeur de creusement (max.)	3.667,0 mm

Compacte,
et puissante !



Brise Roche 1.7 T

Réf : BRH17

Les marteaux de cette gamme sont conçus avec une structure monobloc sans tirants.

Cette caractéristique les rend plus fiables par rapport aux marteaux traditionnels, les réparations sont plus faciles, plus rapides et surtout moins chères.

Deux coquilles en polyuréthane vulcanisé isolent le monobloc et la carcasse en réduisant le bruit et les vibrations.



Pour mini pelle entre 1,2T et 1,8T :

CARACTÉRISTIQUES

Poids	95
Poids porteur	1,2 - 1,8 T
Hauteur	1000 mm
Diamètre pointe	45 mm
Largeur	130 mm
Contre pression	20-30
Débit d'huile	27/40 l/min
Nbr. de frappe par min.	1200
Pression bars	120
Energie par coup J	240

Brise Roche 2,7 T

Réf : BRH27

Pour mini pelle entre 2T et 3T :

CARACTÉRISTIQUES

Poids	165
Poids porteur	2,0 - 3,0 T
Hauteur	1050 mm
Diamètre pointe	55 mm
Largeur	165 mm
Contre pression	20-30
Débit d'huile	35-50 l/min
Nbr. de frappe par min.	1200
Pression bars	120
Energie par coup J	330

Un design
de champion !

Brise Roche 5 T

Réf : BRH50

Pour mini pelle entre 4T et 7T :

CARACTÉRISTIQUES

Poids	300
Poids porteur	4,0 - 7,0 T
Hauteur	1435 mm
Diamètre pointe	72 mm
Largeur	205 mm
Contre pression	20-30
Débit d'huile	50/80 l/min
Nbr. de frappe par min.	1100
Pression bars	120
Energie par coup J	700



Chargeur 1.2 T

Réf : BOBIT2

La chargeuse compacte BOBIT2 est de dimensions suffisamment réduites pour opérer dans des endroits restreints tout en restant suffisamment puissante pour effectuer n'importe quelle opération.

Cette mécanique parfaite est de la taille idéale pour passer dans des portes étroites, couloirs, petits chemins et portillons et pour travailler sous des plafonds bas. C'est la chargeuse parfaite à chaque fois que le travail est trop important pour une pelle ou que l'espace est trop petit pour une machine plus grande.



Compacte
mais puissante!

DIMENSIONS

Hauteur de travail	3051.00 mm
Angle de dégagement	25.00°
Garde au sol	141.00 mm
Longueur avec godet standard	2472.00 mm
Largeur	914 mm

CARACTÉRISTIQUES

Charge de basculement	686 kg
Puissance moteur	17.5 kW
Poids en ordre de marche	1268 kg
Hauteur de levage	2399 mm
Capacité opérationnelle nominale	344 kg

MOTEUR

Marque / Modèle	Kubota / D1005-E4B-BC-3
Carburant	Diesel
Refroidissement	Liquide
Puissance à 2400 tr/min	17.50 kW
Couple à 1425 tr/min	62.80 Nm
Nombre de cylindres	3
Cylindrée	1001.00 cm ³
Réservoir de carburant	24.60 L

PERFORMANCES

Charge de basculement (ISO 14397-1)	686.00 kg
Capacité de charge nominale (ISO 14397-1)	344 kg
Débit de la pompe	37.00 L/min
Pression max. aux raccords rapides	20.7 MPa
Vitesse de déplacement max.	9.80 km/h

Chargeur 2.4 T

Réf : BOB2T4

La largeur du BOB2T4 en fait une excellente machine pour ses dimensions, et son rayon de braquage réduit vous permet de réaliser de gros travaux dans des espaces restreints.

La BOB2T4 est désormais équipée d'un moteur au couple plus élevé, spécialement développé pour respecter les réglementations Stage V. Elle présente en outre une cinématique de levage radiale qui améliore la portée maximale à hauteurs moyennes, soit pour déverser une charge par-dessus un mur, pour les opérations de remblayage ou pour décharger des camions à plate-forme.



CARACTÉRISTIQUES

Charge de basculement	1308 kg
Puissance moteur	36.5 kW
Poids en ordre de marche	2436 kg
Hauteur de levage	2781 mm
Capacité opérationnelle nominale	654 kg

MOTEUR

Marque / Modèle	Bobcat 24L, 97/68 EC Stage V
Carburant	Diesel
Refroidissement	Liquide
Puissance à 2400 tr/min	36.50 kW
Couple à 1425 tr/min	182.20 Nm
Nombre de cylindres	4
Cylindrée	2393.00 cm ³
Réservoir de carburant	53.80 L

PERFORMANCES

Charge de basculement (ISO 14397-1)	1308.00 kg
Capacité de charge nominale (ISO 14397-1)	654.00 kg
Débit de la pompe	63.20 L/min
Pression max. aux raccords rapides	22.4-23.1 MPa
Vitesse de déplacement max.	14.80 km/h

DIMENSIONS

Hauteur de travail	3558.00 mm
Angle de dégagement	23.00°
Garde au sol	214.00 mm
Longueur avec godet standard	3172.00 mm
Largeur	1575mm

Mini-transporteur DUMPER

Réf : DUM750

Le DUM750 est un mini-transporteur hydrostatique compact.

Il est équipé d'un circuit hydraulique auxiliaire permettant d'ajouter des accessoires hydrauliques. Le montage de la benne est simple. Il est également possible de remplacer la benne par d'autres accessoires (autres modèles de bennes ; petites bétonnières...).

CARACTÉRISTIQUES

Charge utile	700 kg
Capacité de la benne	0.33 m ³ (330 L)
Poids version Essence / Diesel	495 / 550 kg
Vitesse d'avancement	2.3 - 3.2 km/h

DIMENSIONS

Dimensions L x l x H	1 824 x 760 x 1 336 mm
Pente franchissable à pleine charge	20° (36%)

MOTEUR

Moteur essence	KOHLER CH440 10.5 kW (14 Ch)
Moteur diesel	Yanmar L 100N-AE 7.4 kW (9,9 Ch)
Pompes / Moteurs hydrauliques	3 / 2

Charge utile
700 kg !



DUMPER sur pneus

Réf : DUM3T0

Les quatre roues motrices, la force de traction constante, l'articulation pivotante-oscillante et la pente franchissable qui atteint 50 % font du Dumper un véritable engin professionnel aussi bien sur route qu'en dehors.

Il convainc également grâce à des coûts d'entretien et de maintenance très faibles. Il peut également être équipé en option d'un moteur plus puissant pour le rendre encore plus performant. La cabine en option fournit un véritable avantage pour le travail sous la pluie, par grand froid ou fortes chaleurs. Le concept de commande intuitif avec commande par joystick et tableau de bord clairement lisible permet à l'opérateur de se concentrer pleinement sur son travail. La benne basculante orientable et élévatrice avec capteur d'inclinaison répond à tous les besoins des applications les plus variées. Les longs intervalles de maintenance réduisent les opérations d'entretien au minimum et permettent des économies de temps et d'argent.

SHIPPING AND STORAGE

Poids de transport	1.937 kg
--------------------	----------

DONNÉES DE PERFORMANCE MÉCANIQUE

Pente franchissable	60 %
Vitesse de déplacement	20 km/h
Vitesse de déplacement (Option)	25 km/h

DONNÉES MÉCANIQUES

Longueur	3.904 - 4.045 mm
Poid de fonctionnement (min.-max.)	2.048 - 2.506 kg
Largeur	1.730 mm
Hauteur	2.969 mm
Poids	1.987 kg
Charge utile	3.000 kg
Volume du godet à ras	1.420 l
Volume du godet en dôme	1.800 l
Capacité en haut	1.110 l
Angle d'oscillation	15 °

HYDRAULIQUE

Hydraulique de travail - pression de service	200 Bar
Débit de circuit	33 l/min
Pompe hydraulique	ZRP



Compact, sûr et
réellement polyvalent



Pied de mouton

Réf : PIEMOU

Le PIEMOU est un rouleau de tranchées vibrant articulé qui bénéficie d'une adhérence et de performances de compactage exceptionnelles.

Ce rouleau à pieds dameurs garantit les meilleurs résultats partout où d'autres matériels échouent. Sa capacité de compactage importante, même sur des terrains cohérents, permet de réaliser des gains de productivité significatifs, en éliminant une bonne partie des opérations de déblais/remblais. Les deux trains de billes à pieds dameurs liés par une articulation oscillante assurent à cet engin une parfaite stabilité même sur des terrains inégaux ou dans de fortes pentes.

CARACTÉRISTIQUES

Poids d'exploitation	1340 kg	1440 kg
Angle d'oscillation	± 7°	± 7°
Vitesse de travail	1,4 km/h	1,4 km/h
Vitesse de déplacement	2,8 km/h	2,8 km/h
Tenue en côte avec / sans vibrations	25 % / 30 %	25 % / 30 %
Rayon de braquage, intérieur	1540 mm	1440 mm
Rayon de braquage, extérieur	2190 mm	2290 mm



DIMENSIONS

Longueur	1980 mm
Empattement	1000 mm
Hauteur hors tout	1317 mm
Hauteur (mesurée au capot)	1282 mm
Largeur	601 mm
Largeur des billes	640 / 850 mm
Longueur hors tout	2227 mm
Diamètre des billes	525 mm

Rouleau 650 Kg

Réf : ROU650

Cet appareil, à la version moteur diesel KUBOTA - Spécial enrobés, possède de nombreux avantages :

- Grande maniabilité, ne marque pas les enrobés
- Faible taux de vibrations transmis aux mains et aux bras
- Frein de parking
- Compteur horaire en option
- Maintenance aisée : Vidange et remplissage huile moteur sans démontage, accès filtre à air facilité
- Poste de conduite ergonomique : Timon repliable et verrouillable
- Arceau de levage
- Jauge de niveau extérieur.
- Rouleau arasant des 2 côtés Compactage au ras des bordures de trottoirs.
- Entraînement hydrostatique des billes
- Châssis avec armature anti-choc, étudié pour une visibilité optimale
- Rampes d'arrosage anti corrosion faciles d'accès
- 4 racleurs auto-nettoyants réglables
- 4 points de levage par sangles



DONNÉES MÉCANIQUES

Poids (réservoir d'eau vide)	650 kg
Réservoir d'eau	65 L
Réservoir hydraulique	18L
Racleurs auto-nettoyants réglables	4
Points de levage par sangles	4
Force centrifuge	16 kN
Largeur des billes	650 mm
Vitesse marche avant	0 à 3,9 km/h
Vitesse marche arrière	0 à 2,1 km/h
Fréquence de vibration	55 Hz
Pente maximum	20°
Niveau sonore	107 dB(A)

MOTEUR

Puissance	6,9 ch/5,2 kW65 L
Démarrage électrique	
Refroidissement par eau	

Rouleau 1.7 T

Réf : ROUIT7

Tous les rouleaux sont dotés d'excentriques efficaces qui garantissent des performances de puissance optimales au démarrage des vibrations.

Les rouleaux permettent un compactage à haute fréquence avec possibilité de choix entre deux fréquences selon les conditions de chantier et les applications. Moteur installé en position transversale, excellente visibilité, et points de levage, de remorquage et d'arrimage intégrés dans les supports latéraux des cylindres avant et arrière.

POIDS

Poids max. en ordre de marche	1 750 kg
Poids en ordre de marche (avec ROPS)	1 685 kg
Poids sur le cylindre (AV/AR)	790 kg / 895 kg
Largeur	100 cm

TRACTION

Vitesse de travail	0-9 km/h
Oscillation (AV/AR)	±13°

Un siège ergonomique pour plus de confort



Rouleau 2.6 T

Réf : ROU2T6

POIDS

Poids max. en ordre de marche	3 400 kg
Poids en ordre de marche (avec ROPS)	2 600 kg
Poids sur le cylindre (AV/AR)	1 230 kg / 1 370 kg
Largeur	120 cm

TRACTION

Vitesse de travail	0-10 km/h
Oscillation (AV/AR)	±10°
Aptitude en pente théorique	42 %

Un compactage de haute qualité



COMPACTAGE

Force centrifuge	34/29 kN
Amplitude nominale	0,50 mm
Charge linéaire statique (AV/AR)	10.3/11.4 kg/cm
Fréquence de vibration	66/61 Hz
Capacité du réservoir d'eau	205 L

MOTEUR

Marque/Modèle	Kubota DI703-M (IIIA)
Type	Water cooled diesel engine
Puissance, SAE J1995	26 kW (35 hp) @ 2800 rpm
Capacité réservoir carburant	45 L

Pilonneuse

Réf : PILONN

Grande course, fréquence de pilonnage élevée, force de frappe importante et avancement rapide vous permettent d'obtenir des résultats de travail exceptionnels.

Des fonctions sophistiquées rendent l'utilisation de nos pilonneuses plus facile.



POIDS

Poids à vide	67 kg
--------------	-------

TRACTION


Rendement max.	336 m ² /h
Vitesse de travail max	20 m/min

COMPACTAGE

Force de frappe, kN/coup	17 kN
Fréquence de vibration	10,0 – 11,8 Hz

MOTEUR

Marque/Modèle	Honda GXR 120
Puissance	2,8 kW
Capacité réservoir carburant	3 L
Consommation moyenne /h	0,9 L

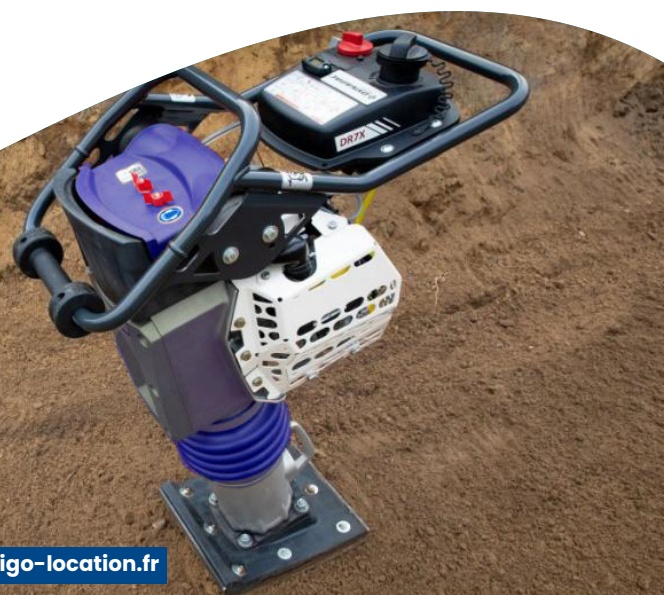

Plaque vibrante

Réf : PLAVIB

Le PLAVIB est un compacteur à plaque avant rapide conçu pour le compactage efficace de l'asphalte et du sol.

Idéal pour les travaux de réparation et d'entretien, par exemple pour les entrées de garage et les parkings. Le large réservoir d'eau est doté d'un large bouchon pour rendre les opérations de remplissage rapides et moins fréquentes. Il est facile à nettoyer, ne laisse pas de traces sur l'asphalte et utilise n'importe quelle eau disponible sur le chantier.



CARACTÉRISTIQUES

Motor/engine model	GX160
Puissance de sortie	3.6 kW
Exhaust emissions (CO2 EU V)	757 g/kWh
Ralenti	1400 tr/min

SPÉCIFICATIONS

Vitesse en marche avant, min-max	0.03 km/h
Vitesses	27 m/min
Lanceur	Recoil
Centrifugal force	14.6 N

DIMENSIONS

Largeur de la plaque	420 mm
Poids	95 kg

NIVEAU SONORE

Niveau de puissance sonore garanti (Lwa)	105 dB (A)
Niveau de pression sonore au niveau des oreilles de l'utilisateur	103 dB (A)

Une manipulation facile
pour des résultats excellents !



TRAVAIL EN HAUTEUR

CAMION NACELLE	26
ECHAFAUDAGE	27
LÈVE TUILE	29
ECHELLE COULISSANTE	30
LEVE MATÉRIAUX	30
CHARIOT TÉLÉSCOPIQUE	31





Camion nacelle 17,70 m

Réf : CAM17M

La ligne de camions nacelles comprend 6 modèles qui offrent des solutions adaptées aux différents besoins d'élévation, parfaites pour les travaux d'installations ou d'entretiens civils et industriels.

Leur hauteur de travail est de 16 mètres. Un simple permis B suffit pour pouvoir les conduire. Tous les modèles sont équipés de commandes hydrauliques et de stabilisateurs.

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur max. de travail	17,70 m
Déport max. de travail	7,50 m
Portée max.	200 kg
Rotation nacelle	360°
Rotation panier	90° + 90°
Pieds	A + A

Nacelle télescopique et articulée montée sur un camion



Camion nacelle 23 m

Réf : CAM23M

CARACTÉRISTIQUES

Nombre de places	2
Hauteurs de travail	23 m
Rayon de travail	9 m
Panier	Acier
Démarrage et arrêt du moteur à partir du panier et du poste bas	
4 pieds de maintien + plateaux antidérapant	

Les nacelles sur camion sont destinées à de nombreuses applications métiers nécessitant le travail en hauteur.

Nos modèles de nacelles sur camion vous permettent ainsi d'atteindre des hauteurs de travail jusqu'à 23m. Plus important encore, ces élévateurs sur châssis atteignent des déports latéraux allant jusqu'à 9 mètres.

Ils sont équipés de plusieurs coffres de rangements ainsi que de 4 cales pour chacun des stabilisateurs.



Échafaudage 3m

Réf : ECH03M

Echafaudage roulant acier galvanisé, hauteur plancher 3,00 m - hauteur travail 5,00 m



Echafaudage roulant 6 m

Réf : ECH06M



Echafaudage roulant acier galvanisé, hauteur plancher 1,70 m - hauteur travail 7,80 m

Modèles spécialement conçus pour les professionnels de la décoration et de la peinture et pour tous les corps du bâtiment travaillant à hauteur moyenne.

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur max. de travail	7,80 m
Dimensions plancher	0,50 m x 1,40 m
Facilité de montage et de stockage	
Acier galvanisé	

Un équipement indispensable pour les travaux sur murs et plafonds

Lève tuile (ou monte matériaux)

Réf : LEVMAT

Ce modèle de monte-matériaux est réalisé à partir d'échelles emboîtables en aluminium ; permet de tracter une charge de 150 kg sur une longueur d'échelles de 15 m maximum.

Cet appareil est équipé de nombreux dispositifs de sécurité :

- Arrêt par limiteur de mou du câble.
- Arrêt en butée de fin de course haute et fin de course basse.
- Indicateurs d'inclinaison, et du nombre d'appui ; sur échelle départ, et sur le chariot.
- Lucarne de contrôle de l'enroulement du câble.
- Chariot équipé de 4 galets protégés, avec un système automatique de blocage à cames en cas de problème du câble.



Cet appareil léger est facile à installer

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur	15m
Charge	150kg
Treuil avec moteur monophasé	230V / 50Hz
Puissance	0,74 kw
Vitesse de levage	17 m/mn
Fin de course haut et bas	24 V
Longueur du câble galvanisé ø5 mm anti-giratoire	33 m
Longueur fil boîtier de télécommande 24 V	3 m
Genouillère réglable	de 0° à 45°
Système de mise à la terre	
Chariot avec ridelles amovibles	
5 rallonges de 1m	



Échelle coulissante et fruitière 8m


Réf : ECHFRU



Barre stabilisatrice en aluminium avec patins anti-dérapants

Lève matériaux 3m10

Réf : LEV310

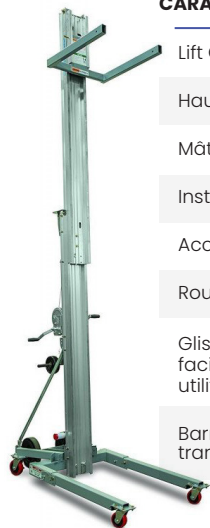

CARACTÉRISTIQUES

Lift GENIE avec Design industriel	180 kg	300 kg
Hauteur de charge	3100 mm	7200 mm
Mât télescopique en aluminium léger et robuste		
Installation rapide, sans outils		
Accessoires de manutention interchangeables		
Roues arrière de transport		
Glissières permettant de charger ou décharger facilement la machine pour le transport dans un utilitaire		
Barre de verrouillage maintenant le mât durant le transport		

Lève matériaux 7m20

Réf : LEV720




PROCHAINEMENT

Chariot télescopique

Réf : TELI6M

Le chariot télescopique ultra compact vous permettra d'exécuter les travaux les plus compliqués en toute simplicité.

Capable de transporter une charge maximale de 1 350 kg pour une hauteur de levage totale de 4 mètres, ses dimensions réduites et son poids de seulement 2 400 kg permettent de le positionner comme le seul chariot télescopique de sa catégorie à pouvoir être placé sur une remorque classique, ce qui simplifie son transport et rentabiliser ses coûts d'exploitation.

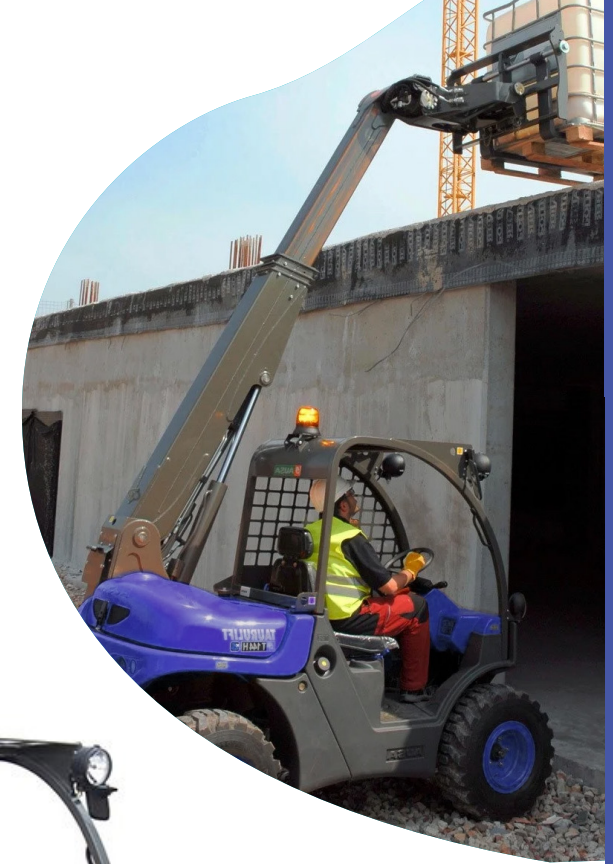

Facile à manœuvrer et à utiliser





VÉHICULES ET REMORQUES

CAMION BENNE	34
CAMION BENNE AVEC COFFRE	34
REMORQUE	35
RAMPE DE CHARGEMENT	36
TRANSPALETTE	36





Camion benne

Permis B obligatoire

Réf : CAMBEN

CARACTÉRISTIQUES

PTAC	3,50 T
Nombre de places	3
Gps + écran tactile bluetooth	Oui
Ports usb	Oui
Longueur benne	3,20 m
Largeur benne	2 m
Hauteur ridelle	0,35 m



Camion benne avec coffre

Réf : CAMCOF

Un coffre sécurisé pour ranger votre outillage

CARACTÉRISTIQUES

Nombre de places	3
Énergie	Diesel
Coffre de rangement	L:2m H:1m l:20cm
PTAC	3,50 T
Longueur benne	3,20 m
Largeur benne	2 m
Hauteur Ridelle	0,35 m



Remorque 2T7

Réf : REM2T7

Remorque porte-engin à double essieu polyvalente et robuste avec un châssis mécano soudé et galvanisé à chaud, des ridelles monocoques et un plancher bois. Timon réglable en hauteur pour sécuriser tout type de chargement.

- Châssis mécano soudé, galvanisé à chaud
- Garde-boue polypropylène démontables
- Rampes aluminium réglables en largeur
- Timon réglable en hauteur parallélogramme type VB2
- Attelage à anneau 68 x 42
- Éclairage encastré code européen, monté sur silent blocs
- Frein à inertie avec recul automatique
- Traverses de plancher rapprochées et renforcées
- Plancher bois toute largeur
- Points d'ancrage dans le châssis et sur les côtés
- Roue jockey démontable
- Béquilles arrière de chargement automatiques

Remorques adaptées au transport d'engins ou d'eau




Plus d'informations sur www.indigo-location.fr



Rampe de chargement

Réf : RAMPES

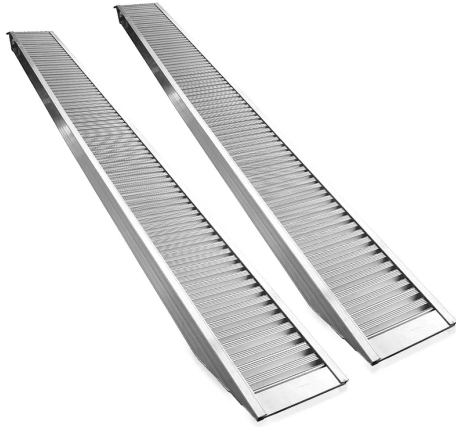

La paire de rampes de chargement en aluminium 3 100kg.

Chaque rampe peut supporter 3 100kg avec une longueur de 3500mm, une largeur de 300mm.

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de charge	3 100 kg
Longueur	3 500 mm
Largeur	300 mm
Modèle lourd	

Pour un chargement et un déchargement plus rapide

Transpalette manuelle

Réf : TRANSP



CARACTÉRISTIQUES

Capacité	2500 kg
Hauteur élévation	200 mm
Hauteur fourche abaissées	85 mm
Longueur fourches standard	1150 mm
Largeur extérieure fourches	540 mm
Poids	74 kg





BÂTIMENT



MESURE, NIVEAUX ET DÉTECTION	40
ÉQUIPEMENT DE CHANTIER	44
BÉTON	52
SCIAGE	56
MARTEAU-PIQUEUR	64
TRAVAUX DE FINITION	72



Niveau laser rotatif traditionnel

Réf : NIVAUT

Notre laser rotatif NIVAUT est l'instrument idéal pour le terrassement et le nivellement.

Que cela soit pour couler des chapes de béton, terrasser un terrain, monter un mur, la mise à niveau instantanée et sa grande portée garantissent des résultats rapides et précis.

CARACTÉRISTIQUES

Diode de laser	rouge
Plage d'auto-nivellement	± 3°
Précision horizontale	± 1,5 mm / 10 m
Portée sans cellule	Ø 30 m
Portée avec FR 77-MM	keine Angabe
Inclinaison	keine
Vitesse de rotation trs/min	200, 400, 600
Autonomie	20 h
Alimentation	NiMH
Étanchéité	IP 54
Poids (instrument avec batterie)	1,5 kg
Plage de température	-10°C - +45°C

- Auto-nivellement très rapide
- Laser rotatif automatique horizontal ; manuel à la verticale, se règle avec une molette
- Arrêt automatique avec bip sonore si le laser est hors de sa plage d'autonivellement
- Vitesse de rotation réglable
- Point d'equerrage permanent
- Batterie rechargeable avec chargeur intelligent
- Support de sol / mural avec sa molette de réglage



Niveau laser rotatif simple pente

Réf : NIVLAS

Le nouveau NIVLAS, avec sa très grande facilité d'utilisation, est la solution !

On appuie simplement sur les boutons „%“ sur le laser pour paramétrer le pourcentage de la pente de l'axe X - c'est tout. Idéal pour les applications en pente lors de drainage de surface, de pavage et d'aménagement paysager.

Une plage de 0,1% à 6,9% couvre la plupart des besoins de travail de pente.



Horizontale :

- Auto-nivellement
- Réglage digital de la pente de l'axe X
- Inclinaison pente manuelle l'axe Y avec telecommande

Verticale :

- Auto-nivellement
- Alignement de l'axe Y avec télécommande
- Fonction TILT automatique
- Fonction VWS (Anti vent et vibration)
- Point d'equerrage permanent à 90°
- Étanchéité IP 66

CARACTÉRISTIQUES

Diode de laser	rouge
Faisceau laser visible	rouge
Plage d'auto-nivellement	± 5°
Précision horizontale	± 0,75 mm / 10 m
Précision vertical	± 1,0 mm / 10 m
Portée avec FR 45	Ø 1200 m
Portée avec FR 77-MM	Ø 600 m
Portée avec FR-DIST 30	Ø 600 m
Portée télécommande	IR 100 m
Inclinaison pente manuelle l'axe X	± 5° (± 9%), + 0.1 de 6.9% (en 0.1%-pas)
Plage d'autonivellement de l'axe vertical	± 5°
Vitesse de rotation trs/min	800
Autonomie	40 h
Plage de température	-10°C - +50°C





Niveau laser rotatif double pente

Réf : NIVL2P

Le NIVL2P est un niveau laser 100% automatique en horizontal avec un affichage de pente.

Rien de plus simple pour le mettre en place : installez-le sur trépied, appuyez sur le bouton d'allumage!

Conçu pour une utilisation simple en terrassement, bâtiment, TP, es travaux d'extérieur, la maçonnerie, l'assainissement, les paysagistes, etc...

La protection IP 65 contre la poussière et l'eau permet également une utilisation à l'extérieur.

Livré de série avec la cellule FR45, ce laser peut être équipé d'une cellule millimétrique FR 77-mm en option.

CARACTÉRISTIQUES

Portée avec cellule FR45	800m de diamètre
Précision horizontale	± 0,05 mm / m
Vitesse de rotation	600 rpm
Longueur d'onde laser	635 nm
Inclinaison de pente	Axe X +/- 10% Axe Y +/- 10%
Pente cumulée	14 %
Plage de nivellement	+/- 6°
Température de fonctionnement	-10 °C à 45°C
Température de stockage	-20 °C à 50°C
Étanchéité	IP 65
Alimentation	Batterie Lithium ou piles
Autonomie	16 à 30h
Portée de la télécommande	80m (radio)
Dimension	212 x 168 x 212mm
Poids	2,20 kg

Avantages :

- Panneau de contrôle épuré: 2 boutons
- Laser rotatif horizontal 360 ° avec mise à niveau électronique automatique.
- Alarme sonore et visuelle en cas de hors calage
- Fonction double pentes jusqu'à 10%
- Mode TILT : Sécurité lorsque le laser bouge. La rotation laser s'arrête pour assurer la précision de la construction.
- Fonction VWS : Anti-vibrations permettant au laser de fonctionner en cas de vibrations du sol ou vents modérés afin d'assurer la performance de travail fiable.
- Ecran LCD avec rétroéclairage
- Fonction d'auto-calibration
- Fonction de veille
- Filetage 5/8 " pour trépied standard



Le laser de TP et terrassement par excellence !

Détecteur de métaux

Réf : DETMET

Détecteur de métal facile à utiliser.

Détecter et localiser les plaques d'égout, repères de chantier, conduites, etc. sous la terre, la boue, l'eau, la neige, les chemins, ...

CARACTÉRISTIQUES

Profondeur de détection	60cm
Autonomie	30h
Diamètre de disque	24cm
Étanchéité disque de mesure	IP 67
Poids	2kg
Poids avec sacoche	3,3kg

PROPRIÉTÉS

Manche longueur réglable	de 114 à 139 cm
Détection de tous les types de métaux	
Prise casque	



Détecteur professionnel

Réf : DETECT

Détecteur de métaux, bois et câbles électriques
Indication de la profondeur de détection :

- Fer : 100mm
- Bois : 20mm
- Câbles sous tension : 50mm
- Niveau électronique avec inclinomètre

Plus de sécurité lors du perçage





Lunette de chantier

Réf : LUNCHA

Lunette de chantier avec trépied et mire de 4 mètres. Grossissement 32X. Prêt à l'emploi !

- Boitier en métal: Matériel robuste
- Grossissement en 32 X
- Précision +/- 1mm à 1km
- Cercle gradué en 360 °
- Viseur avec miroir de renvoi de nivelle
- Filetage 5/8"



Prise en main :

- Gros bouton de mise au point, très rapide
- Objectif clair
- Réglage sans fin de degré par accouplement à glissement et commande des deux côtés

CARACTÉRISTIQUE

Poids	1.065 kg
Précision de mesure	+/- 1mm sur 1 km
Filetage pour trépied	5/8"
Livré avec	coffret, plomb, outils, notice, trépied, mire
Grossissement	32x
Ouverture de l'objectif	38mm
Visée minimale	0.3m
Unité de mesure	




Aiguille passe câble 150m fibre de verre

Réf : AIGTIR

Aiguille tire-fil en fibre de verre Ø 11 mm longueur 150 mètres montée sur grand dévidoir à roues increvables avec 2 embouts filetés

CARACTÉRISTIQUE

Dimensions hors tout	930 x 330 x 1170 mm
Longueur aiguille	150m
Poids	36.40 Kg
Diamètre	9mm

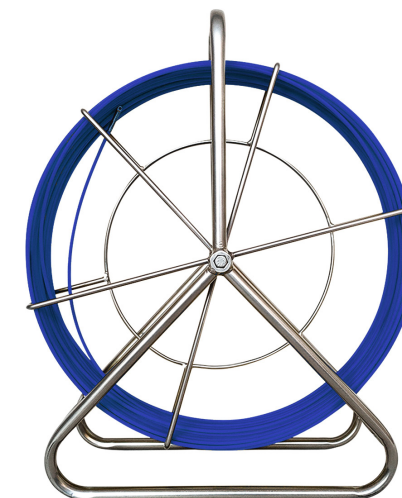

Forte propriété de flexion





Clôture de chantier


Réf : CLOTUR

La clôture de chantier grillagée est la meilleure solution rapport qualité/prix pour délimiter un chantier et y interdire l'accès.

Les points forts :

- En acier pré-galvanisé pour une protection optimale contre la corrosion
- Structure en 4 tubes pour une meilleure résistance
- Vente à l'unité : vous pouvez commander le nombre exact de clôtures dont vous avez besoin pour votre chantier

Longueur de la clôture : 3,5 mètres
Hauteur de la clôture : 2 mètres

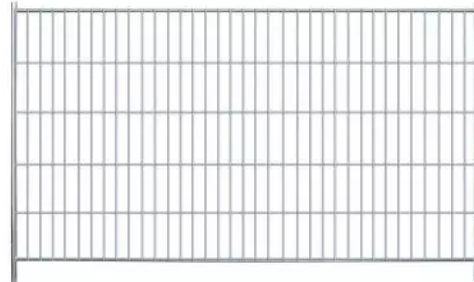

Groupe électrogène AVR

Réf : GRO06R

Ce groupe électrogène électrique monophasé à essence est un produit qui offre de très bonnes performances dans des dimensions qui ne sont pas trop encombrantes, idéal pour s'il est nécessaire de le déplacer grâce à ses grandes roues. Conçu précisément pour les utilisations même très intensives et longues, comme dans le secteur du bâtiment, les services ambulants, grands espaces, tout pour alimenter vos outils de travail.

Le groupe a une puissance nominale de 5,8 kW et peut atteindre une puissance maximale de 6,1 kW, et possède un puissant moteur 4 temps refroidi à air d'une cylindrée de 420 cc ainsi qu'un réservoir de grande capacité d'au moins 26L.

Parmi les autres caractéristiques de cet appareil générateur de courant vous trouverez également un alternateur dont l'enveloppe est faite de

cuivre, un système AVR qui fournit une tension de sortie stable car elle se règle automatiquement, permettant donc d'obtenir une stabilité du courant même en cas de charge variable.

Ce groupe électrogène est équipé de démarrage électrique à batterie qui garantit un démarrage facile et confortable.



Groupe électrogène 4 000 W

Réf : GRO4KV



Démarrage facilité grâce aux positions été/hiver

CARACTÉRISTIQUES

Puissance max (kW)	4
Puissance max (kVA)	4
Puissance assignée COP (kW)	3,2
Nombre de Phase	Monophasé
Tension nominale (V)	230
Niveau de puissance acoustique garanti LwA dB(A)	96
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	68
Carburant	Essence
Marque moteur	KOHLER
Type moteur	CH395_C5
Démarrage	Lanceur
Réservoir (L)	7,3
Autonomie 75% (h)	4,3
Type de prise 50Hz	2 prises 230V 10/16A disjoncteur
Longueur (cm)	71
Largeur (cm)	55,5
Hauteur (cm)	49
Poids (kg)	63,5





Groupe électrogène 6500 w

Réf : GRO6KV



CARACTÉRISTIQUES

Puissance max (kW)	6,3
Puissance max (kVA)	6,3
Puissance assignée COP (kW)	5,2
Nombre de Phase	Monophasé
Tension nominale (V)	230
Niveau de puissance acoustique garanti Lwa dB(A)	97
Niveau de pression acoustique @7m dB(A)	69
Carburant	Essence

Marque moteur	KOHLER
Type moteur	CH440_C5
Démarrage	Lanceur
Réservoir (L)	7,3
Autonomie 75% (h)	2,8
Type de prise 50Hz	1 prise 230V 10/16A disjoncteur + 1 prise 230V 32A disjoncteur
Longueur (cm)	81
Largeur (cm)	55,5
Hauteur (cm)	59
Poids (kg)	87,5

Châssis compact avec bandeaux antichoc

Aérateur-souffleur d'air

Réf : SOUAER

Aérateur-souffleur d'air pour fumée et poussière fine

Convenable pour aspiration d'air fraîche et/ou évacuation de fumée ou poussière fine causée par le soudage, le ponçage, etc.

Avantages :

Le ventilateur est protégé par une carcasse métallique et pourvu de deux raccordements pour des tuyaux flexibles de Ø 150 mm. Un pour l'aspiration et un pour l'évacuation de l'air. Les tuyaux sont disponibles en longueur de 6 m.



CARACTÉRISTIQUES

Moteur	230 V
Puissance	750 W
Rotations	2800 rpm
Débit d'air	1600 m³/h
Ø Raccords	150 mm
Poids	22,5 kg

Ventilateur d'air centrifuge pour fumée et poussière



Plus d'informations sur www.indigo-location.fr





Paire de feux tricolores

Réf : FEUTRI

CARACTÉRISTIQUES

Couleurs lumières	rouge, orange et vert
Alimentation	Batterie
Autonomie	6 semaines (180 Ah) 8 semaines (230 Ah)
Type d'éclairage	Led



Eclairage

Réf : LUMAFO

**Le LUMAFO est petit et compact.
Il offre un éclairage 360° uniforme de 45 800 lumens.**

Il est livré en standard dans son flight-case et est équipé d'un anneau de suspension et d'un manchon de 26 mm. La hauteur optimale de son utilisation est de 4 mètres.

CARACTÉRISTIQUES

Puiss. totale d'éclairage	300 W
Puissance d'alimentation	355 W
Tenue au vent	162 Km/h
Protection thermique	Oui
Température ambiante d'utilisation	-15°/+40°
Surface éclairée	2400 m²
Température de couleur	5000 °K
Nombre de Lumens total	45 800 lm
Diam.	22,5 cm
Longueur	62 cm
Poids	5,1 Kg



Support de goulotte

Réf : GOUSUP



Avaloir à gravats

Réf : GOUAVA



Goulotte à gravats

Réf : GOU01M

Utilisée pour les chantiers de construction, de rénovation et de démolition la goulotte sert à canaliser les gravats des étages d'un bâtiment, en les faisant glisser à travers la colonne pour éviter que les déchets ne se dispersent ou frappent les passants ou les ouvriers à proximité du chantier.

Chez Indigo Location, nous vous proposons un ensemble complet et modulable, facile à mettre en place.





Truelle mécanique

Réf : TRUMEC

Truelle mécanique pro 900M :

- Moteur essence Honda GX200
- Fiable et destinée à usage continu sur les grandes surfaces
- Système avec multi-réducteurs très robuste
- Sécurité homme mort avec arrêt immédiat des pales (< 1/8 ème de tour) sans coupure du moteur
- Berceau de protection chromé en acier tubulaire, pour faciliter l'entretien
- Point central de levage
- Livrée avec jeu de pâles mixtes montées
- Timon repliable pour faciliter le transport
- Parfaitement équilibrée et stable
- Guidon ajustable en hauteur : Tenue de la manette d'embrayage étudiée pour un moindre effort

CARACTÉRISTIQUES

Puissance	5,5 / 4 ch /Kw
Diamètre de la talocheuse	925mm
Vitesse de talochage	65-131 tr/ min
Largeur	992 mm
Hauteur	932 mm
Longueur	2013 mm
Poids	81 kg



Sécurisé avec un cerceau de protection chromé

Règle vibrante

Réf : REGVIB

- Ensemble vibrant à commande directe
- Poutres de 2 mètres , en aluminium extrudé spécial , pour une productivité accrue
- Tête avec mécanisme à torsion qui permet d'incliner la règle afin de la tirer ou de la pousser
- Légère pour un manutention aisée
- Moteur : essence Honda

CARACTÉRISTIQUES

Puissance moteur	740 W
Fréquence	100 Hz
Poids	17 kg
Largeur	430 mm
Hauteur	295 mm
Longueur	2000 mm



Avec profilé de 2m





Bétonnière

Réf : BET14E

Les bétonnières de la gamme ont prouvé leur efficacité tant au niveau du silence qu'au niveau de la sécurité. Leur facilité d'entretien est fortement appréciée ainsi que leur démontage simplifié.

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de la cuve	138 L
Ø de la cuve	610 mm
Capacité du malaxage	100 L
Puissance moteur mono	0.3 (0.4) kW (Ch)
Courant absorbé	2.2 A
Tours/minutes de la cuve	24 tr/min
Poids	54 kg
Dimensions L x l x H	1330 x 800 x 1220 mm
Niveau sonore	72 dB(A)



Tractable grâce à son attelage

Bétonnière électrique

Réf : BET35E

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de la cuve	350 L
Ø de la cuve	460 mm
Capacité du malaxage	280 L
Puissance moteur mono	1.4 kW
Courant absorbé	8 A
Tours/minutes de la cuve	24 tr/min
Poids	224 kg
Dimensions L x l x H	2270 x 1610 x 1690 mm
Niveau sonore	72 dB(A)

Aiguille vibrante

Réf : VIBBET

Vibreux à béton.

- 1 moteur 230 V
- 1 aiguille vibrante AX 40
- 1 gaine de transmission de 3 mètres



Plusieurs choix d'aiguilles disponibles



Plus d'informations sur www.indigo-location.fr



Facile à transporter et à mettre en place !



MOTEUR

Courant nominal, A	13 A
Tension	220-240 V
Phases	1 ph
Goupilles	2-pin
Fréquence	50 Hz

Surfaceuse à béton

Réf : SURBET

La SURBET est une surfaceuse à simple plateau avec fonction de ponçage ras de mur de chaque côté. Permet un ponçage efficace des revêtements adhésifs, des peintures, epoxy et plâtres de rebouchage.

Avec une largeur de travail de 280 mm, elle convient pour les surfaces béton de petite à moyenne taille. Elle est disponible en monophasé ou en triphasé. Conçue pour permettre une position de travail ergonomique, facile à utiliser et pratique. La machine est légère, compacte et ainsi facile à transporter et à mettre en place.

DIMENSIONS

Longueur max.	1320 mm
Largeur max.	420 mm
Hauteur max.	990 mm
Poids	72 kg

CARACTÉRISTIQUES

Largeur de ponçage	280 mm
Diamètre disque ponçage	280 mm
Vitesse du disque de ponçage (min)	0 tr/min
Vitesse du disque de ponçage (max)	1410 tr/min
Pression de ponçage, max	27 kg
Sens de rotation	One Direction
Nombre de disques de ponçage	1

Raboteuse béton

Réf : RABBET

Ce rabot à béton se caractérise par une productivité élevée. Il est conçu pour enlever le béton rapidement et de manière agressive.

Les applications incluent l'enlèvement de revêtements (colles de carrelage et epoxy), le fraisage léger ou lourd, le rainurage d'allées pour les rendre non glissantes, enlevant les risque de trébucher et le nivellement des joints en béton mal alignés et des surfaces inégales.

Équipé de poignées antivibrations pour le confort de l'opérateur, d'un compteur horaire du réglage de la hauteur pour une profondeur précise d'opération et d'un raccord pour l'extraction de poussière, pour un environnement de travail plus propre.

CARACTÉRISTIQUES

Puissance	2,2 kW
Tension	220-240 V
Intensité nominale	13 A
Alimentation	Monophasé
Largeur de travail	200 mm
Profondeur de coupe maxi	13 mm
Profondeur de coupe recommandée	0-4 mm
Raccord pour aspirateur	Ø 50 mm
Courroie	Simple, Poly V
Vitesse de rotation du tambour	1350 tr/min
Encombrement	780 x 475 x 730 mm
Poids (sans tambour)	58 kg



Position de travail ergonomique



Carotteuse foreuse portative / sur colonne

Réf : CARCOL / CAR350

Le CARCOL est un moteur de carottage électrique avec bâti utilisable pour une très grande variété de travaux.

C'est la combinaison la plus puissante de notre gamme de moteurs de carottage avec bâti. Le choix idéal pour les travaux de forage moyens dans les murs, les sols et les plafonds jusqu'à 250 mm de diamètre. Le bâti est facile à incliner, l'appui arrière assure fiabilité et stabilité pour le forage en angle, ce qui vous fait gagner du temps et vous rend le travail moins fatigant.

Cette combinaison peut s'utiliser pour les conduites de ventilation et de plomberie, les tuyaux d'évacuation des déchets, les barrières et les panneaux routiers.

- Vitesse de rotation optimale
- Socle simple à utiliser
- Protection contre la surcharge
- Facile à transporter



CARCOL :

MOTEUR

Puissance d'entrée	2.4 kW
Courant nominal, A	20 A
Phases	1 ph
Fréquence	60 Hz
Tension	220-240 V

DIMENSIONS

Diamètre max. foret	250 mm
Poids	20.4 kg

CAR350 :

MOTEUR

Puissance d'entrée	3.2 kW
Courant nominal, A	20 A
Phases	1 ph
Fréquence	60 Hz
Tension	220-240 V

DIMENSIONS

Diamètre max. foret	350 mm
Poids	31 kg

Reservoir

Réf : RESERV

Notre réservoir d'eau sous pression pour carottage permet d'effectuer les perçages à eau n'importe où !

Il associe une grande contenance avec une mobilité élevée pour une facilité d'utilisation sur les chantiers sans accès à l'eau. Parfait pour les carotteuses, ce réservoir d'eau avec pompe est adapté à tous les outils électriques avec un raccord G1/4.refermable.



Une capacité de 13,3 litres !





Scie de sol

Réf : SCISOL / SCI450

Une scie de sol à essence, poussée, très légère et compacte pour la découpe d'asphalte et de béton.

Parfaite pour les chantiers difficiles d'accès et pour les petits travaux de réparation, jusqu'à 122 mm de profondeur de coupe.

SCISOL :

MOTEUR

Puissance de sortie	6.3 kW
Refroidissement du moteur	Air
Contenance du réservoir de carburant	6.1 L
Cylindres	1
Nombre de coups	Moteur 4 temps
Exhaust emissions (CO2 EU V)	762 g/kWh

ÉQUIPEMENT DE COUPE

Diamètre arbre	25,4 mm
Réglage de la profondeur de découpe	Volant
Disque	350 mm
Profondeur de coupe max.	122 mm

DIMENSIONS

Longueur maxi	915 mm
Largeur maxi	505 mm
Hauteur maxi	991 mm
Poids	64 kg



SCI450 :

MOTEUR

Puissance de sortie	8.2 kW
Refroidissement du moteur	Air
Contenance du réservoir de carburant	6.1 L
Cylindres	1
Nombre de coups	Moteur 4 temps
Exhaust emissions (CO2 EU V)	762 g/kWh

ÉQUIPEMENT DE COUPE

Diamètre arbre	25,4 mm
Réglage de la profondeur de découpe	Volant
Disque	450 mm
Profondeur de coupe max.	165 mm

DIMENSIONS

Longueur maxi	1150 mm
Largeur maxi	720 mm
Hauteur maxi	1180 mm
Poids	99 kg

Découpeuse thermique

Réf : TRO350 / TRO300

La découpeuse thermique est puissante et polyvalente avec de nombreuses caractéristiques qui en font l'une des meilleures découpeuses sur le marché.

Elle est équipée du système de tensionnement de courroie semi-automatique SmartTension™, ce qui permet une transmission de puissance optimale, une usure minimale et une durée de vie maximale. Le poids léger, le rapport puissance/poids remarquable, les démarrages fiables et les vibrations exceptionnellement basses signifient une ergonomie et une productivité accrues. Appropriée pour des travaux de voirie lors de l'utilisation avec le chariot associé.



Légère et puissante !

MOTEUR

Puissance de sortie	3.7 kW
Cylindrée	73.5 cm³
Ecartement des électrodes	0.5 mm
Cylindres	1
Nombre de coups	Moteur 2 temps
Emissions d'échappement (CO2 EU V)	711 g/kWh

Diamètre disque 350 :

ÉQUIPEMENT

Profondeur de coupe max.	125mm
Diamètre disque, max	350 mm
Diamètre arbre	20/25,4 mm
Épaisseur disque, max	5 mm
Vitesse périphérique, max	90 m/s

Diamètre disque 300 :

ÉQUIPEMENT

Profondeur de coupe max.	100mm
Diamètre disque, max	300 mm
Diamètre arbre	20/25,4 mm
Épaisseur disque, max	5 mm
Vitesse périphérique, max	80 m/s





Rainureuse à double disque

Réf : RAIPRO

CARACTÉRISTIQUES

Rainureuse à double disque	125mm
Puissance nominale	1400 W
Régime à vide	10000 t.p.m.
Profondeur de coupe max.	30 mm
Largeur de saignée	6 - 30 mm
Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm



Meuleuse

Réf : MEU125



- Fonction anti-redémarrage pour protéger l'utilisateur d'un démarrage accidentel
- Démarrage progressif, sans à-coups
- Carter et bouton de blocage renforcés
- Corps de machine mince pour une prise en main confortable

CARACTÉRISTIQUES

Filetage de l'arbre	M14
Vitesse max à vide	11 000 tr/mn
Diamètre	125 mm
Poids	2,1 kg
Puissance électrique	840 W

Meuleuse filaire

Réf : MEU230

CARACTÉRISTIQUES

Puissance nominale	2200 W
Vitesse à vide max.	6600 tr/min
Diamètre du disque	230 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Filetage de l'arbre	M14
Taux de vibration triaxial (a h)	5,5 m/s ²
Marge d'incertitude (k)	1,5 m/s ²
Marge d'incertitude bruit (k)	3 dB (A)
Pression sonore (Lpa)	89 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	100 dB (A)
Dimensions (L x l x h)	473 x 249 x 140 mm
Poids net EPTA	5,8 kg
Longueur cordon d'alimentation	2,5 m



**Robuste
et ergonomique !**





Marteau-piqueur / Marteau - Perfo / Percussion



MAKITA
HM 1213 C

MAKITA
HM 1812

MAKITA
HR 4511 C

MAKITA
SDS-PLUS

MARTEAU-PIQUEUR		✓		
MARTEAU PERFO-BURI-			✓	✓
PERCUSSION	✓			



Visseuse à batterie

Réf : VISBAT

Besoins d'une machine performante et robuste pour bricoler ou encore accompagner tous vos chantiers ?

Dotée d'un moteur brushless (sans charbon) assure une puissance et une autonomie accrue ainsi qu'une consommation réduite. Sans charbon, l'entretien de la machine en est très facilité.

Dotée de nombreuses technologies comme la technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et de poussières.

Réglage du couple de vissage aisé grâce à ces 21 positions.

Une LED de travail est présente sur l'outil afin d'avoir un maximum de visibilité lors du travail dans des endroits sombres.

Grâce à son chargeur rapide, rechargez vos batteries 5 Ah en seulement 45 minutes.



CARACTÉRISTIQUES

Tension (V)	18 V
Ø max. dans acier/bois	13 / 38 mm
Capacité maximale du mandrin	13 mm
Ø max. dans l'acier	13 mm
Nombre de batteries fournies	2
Nombre de vitesses	2
Vitesse à vide V2	0 à 1900 tr/min
Couple de serrage max. (élast.)	27 Nm
Couple de serrage max. (franc)	50 Nm
Vitesse à vide V1	0 à 500 tr/min
Capacité batterie	5 Ah
Type de batterie	BL1850B
Ø de perçage maxi. dans le bois	38 mm
Vitesse à vide V1/V	0 à 500 / 0 à 1900 tr/min
Capacité maximale : vis à bois	6 x 75 mm



Scie sabre

Réf : SCISAB



- L'éclairage LED incorporé permet une bonne visibilité de la base de travail
- Changement de lame sans outil
- La lame peut être positionnée dans les 2 sens, pour un confort de travail suivant l'application
- Équilibre de la machine étudié pour un maximum d'efficacité et un minimum d'effort
- Sortie de l'air de refroidissement dirigée vers l'avant pour un travail plus confortable et un nettoyage permanent du point de coupe
- Ajustement facile du guide sur 5 positions grâce au bouton poussoir
- Protection de la machine contre les poussières optimisée
- Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main
- Crochet pratique pour suspendre l'outil

CARACTÉRISTIQUES

Puissance nominale	1250 W
Longueur de course	32 mm
Capacité de coupe (bois)	255 mm
Marge d'incertitude bruit (K)	3 dB (A)
Marge d'incertitude (K)	2 m/s ²
Dimensions (L x l x h)	487 x 95 x 176 mm
Capacité de coupe (tube acier)	130 mm
Longueur cordon d'alimentation	2,5 m
Cadence de coupe maximale	0 3000 cps min
Taux de vibration triaxial (a h)	16,5 m/s ²
Pression sonore (Lpa)	88 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	99 dB (A)
Poids net EPTA	3,8 kg

**Robuste
et polyvalente !**



Scie circulaire


Réf : SCICIR



Compacte et légère !

CARACTÉRISTIQUES

Puissance nominale	1200 W
Vitesse à vide max.	5200 tr/min
Hauteur de coupe max.	à 90° 66 mm
Hauteur de coupe max.	à 45° 46 mm
Compatibilité rail de délignage	Adaptateur 197005-0
Diamètre de la lame	190 mm
Diamètre de l'alésage	30 mm
Taux de vibration triaxial (ah)	< 2,5 m/s ²
Pression sonore (Lpa)	87 dB (A)
Puissance sonore (Lwa)	98 dB (A)
Dimensions (L x l x h)	309 x 232 x 255 mm
Poids net EPTA	4 kg

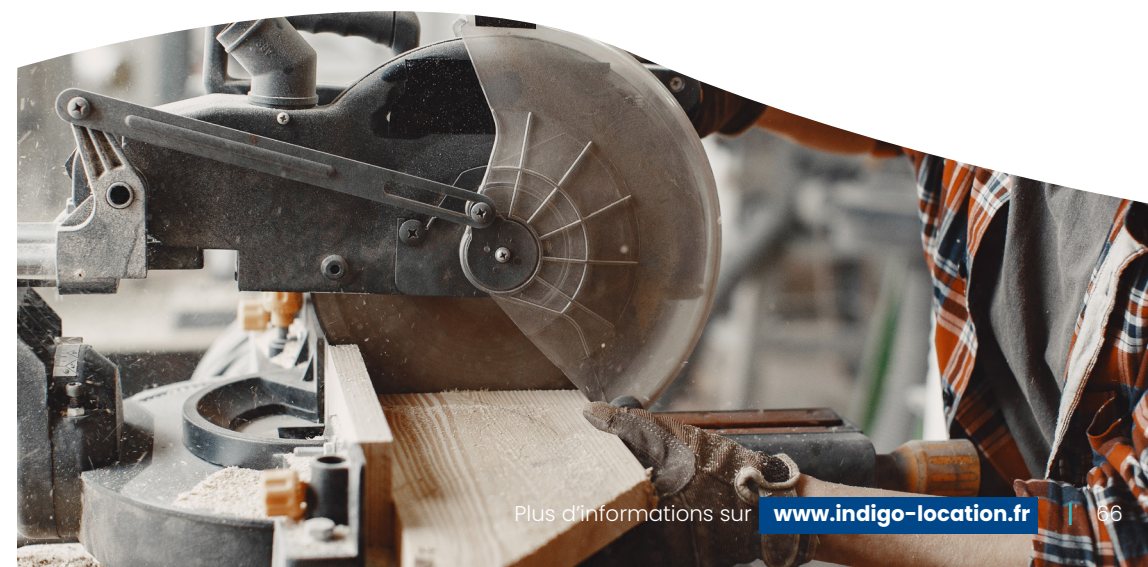



Malaxeur

Réf : MALAXE

Malaxeur à 2 vitesses variables pour le mélange de matériaux comme le plâtre, le mortier, le ciment, la colle à carreaux et le crépi (jusqu'à un volume de 120 l).

Attache M14, compatible avec les fouets 2/3 rubans et les disques à ailettes.

- Clés de maintenance.
- Variateur de vitesse
- Couple élevé
- Poignée ergonomique



CARACTÉRISTIQUES

Puissance	1800 W
Poids	7,9 kg
1 fouet	Ø 140 mm et 3 rubans 30 mm
1 fouet	Ø 160 mm et 3 rubans
2 prolongateurs	85 mm et 185 mm



Carrelette / Coupe-carreaux manuelle

Réf : CAR750

Cette gamme de coupes-carreaux manuels propose aux professionnels un outil léger et fonctionnel.

Avantages :

- Base large. Plus grande surface d'appui pour une stabilité et une qualité de coupe supérieures.
- Poignées ergonomiques. Confort maximal.
- Système progressif de séparation « SMART POWER » qui s'adapte à chaque type de matériel.
- Composants renforcés pour des travaux « heavy duty ». Une plus grande durabilité.
- Pour la coupe de carreaux céramiques.

- Valise de transport avec fermetures et charnières renforcées.
- Séparateur monopoint de 800 kg à haute performance.
- Doubles guides pour une meilleure visibilité lors du traçage et la coupe.
- Guides en acier chromés, rectifiés et calibrés traités anti corrosion.
- Butée latérale pour la réalisation de coupes répétitives droites et à 45°.
- Plateau renforcé et de grandes dimensions pour un meilleur confort et stabilité durant l'utilisation.
- Molettes interchangeables de Ø6 à 10mm.
- Avec molettes de Ø 6 et 10 mm et valise-étui



Facile à utiliser !

CARACTÉRISTIQUES

Type	Manuelle
Longueur de coupe	750 mm
Matériau du carreau	Céramique
Angle d'inclinaison	45 °
Diamètre du disque	6 mm
Poids	15.1 kg





Scies de carreleur

Réf : SCICAR

Scie de carrelage compacte et légère, facilement transportable avec sa mallette de protection.

- Bac à eau amovible : Remplissage d'eau et nettoyage facile.
- Table inclinable : Coupe en biseau de 0° à 45°.
- Légère : Facilité de déplacement et de manipulation.
- 1 Disque diamant inclus diamètre 180 mm.



CARACTÉRISTIQUES

Tension	230 V
Puissance	550 W
Fusible	16 A
Générateur	2 KVa
Diamètre x alésage maxi	180 x 25.4 mm
Profondeur de coupe maxi	A 90° 34 mm A 45° 24 mm
Dimensions de la table	395 x 385 mm
Vitesse de rotation arbre	2950 t/mm
Vibrations mains bras	< 2.5 m/s
Puissance sonore / Pression sonore	80 dB(A) / 72 dB(A)
Dimensions (L x l x H)	440 x 390 x 230 mm
Poids	11 Kg

Décolleuse à papiers peints

Réf : DECPAP

Élimination professionnelle du papier peint

SteamForce Pro vous permet de détacher le papier peint de manière professionnelle. Grâce aux 2 plaques vapeur, au moteur puissant et au grand réservoir d'eau, vous pouvez facilement enlever jusqu'à plusieurs couches de papier peint. Grâce à sa haute qualité, la décolleuse convient aux peintres professionnels, décorateurs de papiers peints, entrepreneurs, artisans ou bricoleurs exigeants.



Poste à souder

Réf : SOUARC

L'ARC 200K est un poste à souder à l'arc de 10-200A. Le format pratique de 23,5x11x17cm avec 3,2 kg fait de l'appareil le compagnon optimal pour une utilisation en extérieur.

L'ARC 200K dispose de la fonction Hotstart. Ici, l'amorçage a lieu avec un ampérage plus élevé, la pièce est suffisamment chauffée et un allumage sûr est ainsi garanti. La force de l'arc peut être ajustée à l'aide d'ArcForce. Grâce à l'IGBT, l'ARC 200K a une capacité de charge d'impulsion élevée et offre un processus de soudage précis et efficace.





Pistolet à peinture haute pression

Réf : PISPEI

Le pistolet PISPEI est un pulvérisateur airless électriques Graco pour les professionnels.

Il est le choix préféré des entrepreneurs du monde entier et a prouvé qu'elle offrait les caractéristiques que les professionnels exigent, qu'ils travaillent sur des chantiers chez les particuliers ou sur des projets commerciaux ou industriels.

- La fiabilité au quotidien pour les grands travaux de peinture
- Qualité, rapidité et performances éprouvées pour se rendre plus rapidement sur le prochain chantier.
- Travaillez plus intelligemment, effectuez un plus grand nombre de tâches et augmentez vos profits.

CARACTÉRISTIQUES

Débit max	1,2L / min
Pression max	227 bars
Moteur rotatif	1,65 kW
Poids	55 kg



Ponceuse mur

Réf : PONPLA

La ponceuse murs et plafonds Mirka® est la plus avancée de sa catégorie avec des fonctionnalités et une légèreté que nulle autre ponceuse ne peut offrir sur le marché.

Sa légèreté, seulement 3,5 kg, et son moteur sans charbons permettent de poncer sur une plus longue période. La flexibilité à 180° de la tête de ponçage rend l'outil plus pratique et plus ergonomique.

CARACTÉRISTIQUES

Alimentation	350 W
Voltage (VAC)	220-240
Vitesse (tr/min)	4000 - 8000/min
Excentricité	5 mm
Diamètre du plateau	225 mm
Poids	5 kg
Niveau sonore, LpA db(A)	73
Niveau de vibration (m/s ²)	2.5
Système d'extraction de la poussière	Aspiration centralisée
Plateau inclus (code)	MIW9514312
Fréquence (Hz)	50/60

Flexibilité à 180°
Confort à 100%

Lève plaque

Réf : LEVPAN

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur de pose	4m
Hauteur plateforme	0.49m
Hauteur de chargement pour pose horizontale	0.82m
Charge maximum	75 kg
Poids du levpano	47kg



Déshumidificateur

Réf : DESHUM

Déshumidificateur 90 L/jour avec pompe élévatrice. Ces déshumidificateurs sont idéals pour extraire l'humidité des pièces inondées, caves humides...

Avantages :

- Grande capacité : 90 litres par 24 h
- Fonctionnement manuel ou automatique
- Pompe l'eau jusque 5 m de haut
- Compresseur rotatif
- Châssis robuste en métal
- Humidité relative souhaitée réglable de 30 à 90%

CARACTÉRISTIQUES

Capacité (L/24h)	90 L
Fréquence	50 Hz
Poids	50 kg
Surface	180 m ²
Capacité pompe	85 W
Puissance	1470



Grandes roues en PE antichoc et poignée pratique



Décolleuse PVC

Réf : DECREV

La BS 75 est une puissante machine autotractée, idéale pour les travaux de rénovation intérieurs et extérieurs de moyenne envergure. Cette décolleuse de sol est conçue en métal robuste pour une longévité et une durabilité accrues sur le chantier.

Elle a une fonction marche avant/arrière et est équipée de série d'un variateur de vitesse. Dotée principalement de composants électroniques, cette décolleuse de sol ne nécessite pratiquement aucun entretien. De plus, elle peut être démontée en 3 parties distinctes afin de faciliter son transport dans les étages ou dans les véhicules. Il est également possible d'ajouter un poids supplémentaire de 10 kg à monter sur le bloc de poids afin de rendre la BS 75 plus efficace sur les sols résistants. En fonction du type de matériau de sol que vous souhaitez retirer, vous pouvez choisir parmi une large gamme de lames ou de burins. Cette décolleuse de sol est capable de retirer la plupart des (anciens) revêtements de sol tels que le linoléum, le vinyle, la moquette, les adhésifs, la colle, etc.

CARACTÉRISTIQUES

Surface de travail (min)	152 mm
Surface de travail (max)	254 mm
Fréquence	50/60 Hz
Poids	128 kg
Moteur	Electrique
Puissance	1.5kW



Tout le matériel nécessaire pour la rénovation





ESPACES VERTS



PRÉPARATION DE SOL	78
MOTOBINEUSE THERMIQUE	78
ROTOVATEUR	79
TRANCHEUSE	80
AMÉNAGEMENT DE JARDIN	82
ÉPANDEUR	82
ROULEAU À GAZON	83
TARIÈRE	84
TARIÈRE SUR ROUE	84
ENTRETIEN DE JARDIN	86
DÉBROUSSAILLEUSE AUTOPORTÉE GRILLO	86
DÉBROUSSAILLEUSE THERMIQUE	88
TONDEUSE	89
SCARIFICATEUR	90
TAILLE-HAIES	91
TAILLE-HAIES SUR PERCHE	92
TRONÇONNEUSE	93
ÉLAGUEUSE THERMIQUE	93
ÉLAGUEUSE SUR PERCHE	94
SOUFFLEUR À BATTERIE	95
SOUFFLEUR À DOS THERMIQUE	96
DESSOUCHEUSE	97
TIRE FORT	98
FENDEUR DE BÛCHES	99
BROYEUR DE VÉGÉTAUX	100
BROYEUR	101





Motobineuse thermique

Réf : MOTOUC

Motobineuse thermique puissante avec grande largeur de travail. Idéal pour les champs de grande superficie. Deux vitesses avant et une vitesse arrière, avec prise de force.

La motobineuse Stihl est tout simplement la plus puissante de notre gamme ! Conçue pour répondre aux besoins des professionnels, elle permet de travailler la terre sur de grandes surfaces, dans des conditions difficiles et sur sols durs.



Pour le travail du sol de grandes surfaces !

CARACTÉRISTIQUES

Régime moteur	3600 t/min
Poids	113 kg
Niveau de pression sonore mesuré LpA	86 dB (A)
Puissance nominale	5,2 kW
Facteur d'incertitude K	2,76 m/s ²
Vibrations ahw	6,9 m/s ²
Niveau de puissance acoustique garanti LwA	100 dB(A)
Capacité réservoir	4 l
Diamètre du jeu de fraises	36 cm
Facteur d'incertitude KpA	2 dB(A)
Type moteur	EHC 700.0
Entraînement	2V + 1R
Largeur de travail	120 cm
Cylindrée	252 cm ³

Rotovateur

Réf : ROTOVA

Idéal pour l'horticulture, les vergers et les jardins.

Il est équipé d'une boîte de vitesse à six vitesses 3 AV et 3 AR et du différentiel avec blocage. Il est sûr pour l'utilisateur grâce à des dispositifs comme l'embrayage actif et le décélérateur automatique en marche arrière. La possibilité de tourner le guidon de 180° permet l'utilisation de nombreux accessoires, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière.

Idéal pour l'horticulture, les vergers et les jardins !



CARACTÉRISTIQUES

Moteur marque	Honda
Cylindrée	389 cm ³
Carburant	Essence
Démarrage	Lanceur
Largeur de travail	68 cm
Poignée	Réglable en hauteur et latéralement réversible
Roues	5.00-10
Puissance	8700 W
Nombre de vitesse	3 AV / 3 AR
Transmission	Engrenages en bain d'huile
Capacité réservoir	5.3 l
Prise de force	Version motoculteur 965 tours/min rotation droite - version moto-faucheuse 965 tours/min rotation gauche
Différentiel	Avec blocage à levier
Poids	128



Trancheuse

Réf : TRA30C

La trancheuse de sol thermique remplace avantageusement la pioche et la pelle pour réaliser des tranchées rectilignes et sans efforts sur de grandes distances.

Le guide-chaîne équipée de pics (pointes) carbure creuse jusqu'à 45 cm de profondeur et 10 cm de largeur.

Cette trancheuse autonome permet d'enterrer des systèmes d'arrosage automatiques, VRD, gaines électriques, tuyaux d'alimentation en eau, irrigation ou canalisations, drainage, clôtures.

Légère et facile à transporter, cette petite trancheuse motorisée permet de creuser des tranchées rectilignes dans la terre de façon beaucoup plus rapide et plus propre qu'avec une mini pelle sans détériorer les alentours de la tranchée.

Leur vis sans fin dépose la terre en un tas continu le long du bord de la tranchée, une fois les gaines ou tubes et le filet en place, il ne reste qu'à repousser la terre dans la tranchée.

Cette machine s'utilise en marche arrière.

Creusez le sol sans contraintes

CARACTÉRISTIQUES

Moteur	4 temps - Essence 196cm ³ de 6,5ch soit 4,8kW à 3.600 t/min
Démarrage	par lanceur (corde)
Largeur de tranchées	10 cm
Profondeur maxi de fraisage	45 cm (réglable sur 4 profondeurs)
Rendement	30 à 100 m/h
Dimensions	1.960 x 900 x 1.350 mm
Poids	150 kg



Protection contre les projections et roues larges





Épandeur

Réf : EPA25L

Épandeur économique idéal pour l'épandage de sable, sel, semences et engrais.

Sa capacité de stockage et d'épandage jusqu'à 25L. Le dosage s'effectue facilement à l'aide d'un système sur la poignée.



Roue stables assurant une parfaite mobilité



Rouleau à gazon

Réf : ROUGAZ

Rouleau à gazon vert jardin haute résistance.

- Semences, sable, engrais (jardin) / construction
- Remplissage avec de l'eau ou du sable
- Forme ergonomique
- Pratique
- Facile à transporter

CARACTÉRISTIQUES

Volume	50 L
Largeur	60 cm
Ø Rouleau	32 cm

À remplir avec du sable ou de l'eau





Tarière

Réf : TARI2C

CARACTÉRISTIQUES

Moteur	2 temps de 52 cm ³ développant 2,40ch à 7.500t/min
Carburant	Essence sans plomb avec mélange (huile 25 :1)
Fréquence rotation de la mèche	250 t/min
Démarrage	Par lanceur (corde)
Mèche	En acier traitée Ø100, 150 et 200 x longueur 800 mm
Poignées	Amorties avec 4 éléments antivibratoires
Poids total avec mèches	20kg



Systeme unique
de châssis
brouette

Tarière sur roue

Réf : TAR35C



CARACTÉRISTIQUES

Moteur	2 temps 55 cc (2,8 cv)
Réducteur planétaire 5:1 Couple 160 Nm	
Allumage électronique	
Débrayage de sécurité	
Verrouillage possible de la mèche pour déblocage	
Profondeur travail	jusqu'à 1,20 m (avec rallonge)
Dimensions pliée (L x l x h)	100 x 60 x 50 cm
Poids	33 kg

Mèche jusqu'à
350mm





Débroussailleuse autoportée Grillo

Réf : GRILLO

Cette débroussailleuse autoportée est incomparable !

Les 4 roues motrices liées avec un puissant moteur de 27 HP (puissance nette 22HP), vous offrent des performances incroyables soit dans les fortes pentes ainsi que dans les terrains avec faible adhérence. La grande capacité de débroussailler l'herbe très haute et les arbustes jusqu'à 25mm de diamètre, permet à cette machine d'être idéale pour tous les usages professionnels.

CARACTÉRISTIQUES

Moteur	Briggs & Stratton series 8270 Commercial Démarrage électrique avec batterie 12 V Alimentation essence Cylindrée 724 cc, 2 Cylindre Puissance 22 CV (16.2 kW) Refroidi à air Filtre à air sec avec les cartouches interchangeables	Blocage différentiel	Sur essieu arrière, avec commande par pédale
Capacité réservoir carburant	13 L	Pneumatiques avant	16x6.50-8 tractor, traités anti-crevaisson de série
Boîte de vitesses	Transmission hydrostatique	Pneumatiques arrière	20x10.00-8 Tractor
Embrayage	Embrayage électromagnétique avec frein de lame	Vitesse	De 0 à 9 km/h à variation continue, marche arrière de 0 à 8 km/h
Plateau de coupe	A éjection latérale/arrière	Rayon interne de braquage	70 cm
Configuration de coupe	Rotatif à une lame	Siège	Siège a suspension réglable et avec roll bar repliable
Largeur de coupe	98 cm	Frein de parking	Sur les roues arrière par levier
Hauteur de coupe	Réglage continu de 35 à 135 mm	Rendement horaire (indicatif)	7500 m ² /h
Vitesse périphérique lame	87 m/s	L x l x H	206 x 108 x 118,5 mm
		Poids	383 kg

Idéale pour les travaux dans l'herbe haute !





Débroussailleuse thermique

Réf : DEBDOS

Cette débroussailleuse est adaptée aux travaux paysagers et forestiers. Cette débroussailleuse thermique est conçue pour débroussailler de grandes surfaces et de la végétation robuste comme les ronces, arbustes.

Elle contient un tube de transmission de 28,0 mm et est d'une puissance de 2000 W. Elle est équipée d'un système antivibration en 4 points et du STIHL M-Tronic.

CARACTÉRISTIQUES

Puissance	2 kW
CO ²	840 g/kWh
Cylindrée	41,6 cm ³
Poids	8,5 kg
Niveau de pression sonore	99 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	112 dB(A)
Niveau de vibrations gauche/droite	2,3 / 1,7 m/s ²



Usage professionnel et semi-professionnel



Tondeuse à gazon thermique

Réf : TON5CV

Le TON5CV est une tondeuse à gazon thermique puissante pour une tonte exigeante et facile à utiliser sur de grandes superficies grâce à sa fonction tractée. Ses caractéristiques techniques sont pensées pour vous faciliter le travail.

CARACTÉRISTIQUES

Superficie	jusqu'à 2000 m ²
Largeur de coupe	48 cm
Hauteur de coupe	25-85 mm
Bac de ramassage	70 l
Type de moteur	Kohler Série HD 775 OHV SC
Cylindrée	173 cm ³
Poids	45 kg



Niveau de puissance acoustique garanti Lwa	96 dB(A)
Vibrations ahw	3,8 m/s ²
Facteur d'incertitude K	1,9 m/s ²





Scarificateur

Réf : SCARIF

Le scarificateur ELIET possède toutes les caractéristiques qu'il faut pour réaliser un travail de qualité !

Puissants moteurs professionnels, réglage en continu de la hauteur et de grandes roues à double roulement à bille. On trouve sous le châssis les couteaux ELIET affûtés en permanence. Grâce à ces derniers, vous pouvez être certain que votre machine ELIET offrira un rendement constant de la première à la dernière minute.



CARACTÉRISTIQUES

Largeur de travail	500 mm
Motorisation	Honda GX200
Carburant	Essence
Puissance	6,5 CV
Transmission	Courroie
Ecart entre couteaux	25 mm
Ø axe porte couteaux	25 mm
Bac récupérateur	Non
Types de couteaux	18 fixes

Lames libres



Taille-Haies

Réf : TAIHAI

Le TAIHAI est un taille-haie thermique professionnel à cadence de coupe réduite et lamier spécifique avec un grand écartement des dents de 38 mm spécialement optimisé pour une coupe puissante de rabattage.

Lamier professionnel avec couteaux à double tranchant progression plus rapide dans les végétaux.

Ce taille-haie thermique 22,7 cm³ bénéficie d'un moteur à balayage stratifié, d'une pompe d'amorçage et d'un système de filtre à air longue durée. Grâce au système anti-vibration, cet outil offre un confort optimal et un minimum de bruit. Avec la poignée multifonction, ce taille-haie permet de commander facilement toutes les fonctions de la machine.

En outre, le bouchon de réservoir 1/4 de tour offre une étanchéité parfaite et constante.



Pour les coupes puissantes de rabattage

CARACTÉRISTIQUES

Puissance	0,7 kW
CO ²	967 g/kWh
Cylindrée	22,7 cm ³
Poids	5,3 kg
Niveau de pression sonore	94 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	107 dB(A)
Niveau de vibrations gauche/droite	3.1 / 2.7 m/s ²
Espacement des dents	38 mm
Longueur de coupe	60 cm
Longueur totale	120 cm



Taille-Haies sur perche

Réf : TAIPER

Pour les travaux professionnels sur des haies hautes et une utilisation au ras du sol. Nouveau réducteur en magnésium, moteur 2T à balayage stratifié avec ECOSPEED pour une régulation du régime moteur lors de longues périodes de travail dans des zones sensibles au bruit, barre de coupe orientable à 145°, longueur totale 199 cm.

- Taille-haie sur perche pour les travaux professionnels sur des haies hautes et au ras du sol
- Taille-haie thermique efficace et économique à tube extra court
- Pour les professionnels du jardinage et de l'aménagement paysager
- Économique grâce au contrôle manuel de la vitesse avec le système STIHL ECOSPEED
- Équipement léger pour un travail confortable avec de longs intervalles de travail
- Grande maniabilité grâce à la barre de couteau pivotante à 145°

CARACTÉRISTIQUES

Longueur de coupe	60 cm
Espacement des dents	34 mm
CO ²	794 g/kWh
Puissance	0,9 kW
Cylindrée	24,1 cm ³
Cadence de coupe	3615 l/min
Poids	5,7 kg
Longueur totale	199 cm
Niveau de pression sonore L _{peq}	92 dB(A)
Niveau de puissance acoustique L _{weq}	108 dB(A)
Niveau de vibrations gauche et droit	6,4 m/s ²



Travaux professionnels sur des haies hautes et au ras du sol



Tronçonneuse thermique

Réf : TRO50C

Cette tronçonneuse thermique est une référence pour l'abattage, l'ébranchage, la récolte de bois moyen, les travaux d'éclaircissement ou encore les travaux paysagers.

Pour les travaux forestiers de petite et moyenne taille



CARACTÉRISTIQUES

Cylindrée	50,2 cm ³
Puissance	3 kW
CO ₂	705 g/kWh
Poids	4,9 kg
Longueur du guide	40-45 cm
Niveau de pression sonore	105 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	116 dB(A)
Niveau de vibrations gauche	3,5 m/s ²
Pas de chaîne	.325
Niveau de vibrations droit	3,5 m/s ²

Élagueuse thermique

Réf : TRO35C

Équipée d'un guide-chaîne de 40 cm, cette tronçonneuse thermique est idéale pour les travaux occasionnels, l'élagage ou les coupes légères.

CARACTÉRISTIQUES

Cylindrée	35,2 cm ³
Puissance	1,7 kW
CO ₂	999 g/kWh
Poids	4,3 kg
Longueur du guide	40 cm
Niveau de pression sonore	100 dB(A)
Niveau de puissance acoustique	113 dB(A)
Niveau de vibrations gauche	3,5 m/s ²
Pas de chaîne	3/8" P
Niveau de vibrations droit	3,5 m/s ²





Elagueuse sur perche

Réf : TROPER

Cette perche d'élagage thermique est un modèle d'entrée de gamme très maniable, parfait pour l'entretien des terrains et des arbres fruitiers.

D'une longueur totale 280 cm, elle dispose des équipements suivants :

- Moteur 2 temps de dernière génération à balayage stratifié,
- Système STIHL ErgoStart pour un démarrage ultra simple,
- Tube démontable pour un transport et stockage aisés,
- Chaîne haute précision 1/4» Picco qui offre une précision et une performance de coupe optimales.
- Nouvelle tête de coupe plus légère (moins de 200 grammes) avec réservoir d'huile translucide avec 1/4 de tour.

Pour entretien des terrains et arbres fruitiers



CARACTÉRISTIQUES

Cylindrée	27,2 cm³
Puissance	0,8 kW
CO2	853 g/kWh
Poids	6,37 kg
Type de chaîne STIHL Oilomatic	PM3
Pas de chaîne	1/4P
Longueur de coupe	25 cm
Niveau de pression sonore Lpeq	91 dB(A)
Niveau de puissance acoustique Lweq	106 dB(A)
Niveau de vibrations droit	4,9 m/s²
Niveau de vibrations gauche	5,2 m/s²



Souffleur à batterie

Réf : SOUBAT

Optez pour ce souffleur très léger, dont la puissance du moteur vous permettra un rendement supérieur et une maintenance réduite par rapport aux moteurs classiques. Vous pourrez facilement déplacer des volumes importants, sans vous fatiguer.

Conçu avec un levier de commande de vitesse pour un travail en continu, vous pourrez également varier la vitesse à la gâchette, ce qui facilitera grandement votre travail.

CARACTÉRISTIQUES

Tension	18 V
Régime à vide	18000 t.p.m.
Vitesse de l'air max.	176 km/h
Débit	12,7 m³/min
Force de soufflage	10 N
Taux de vibration triaxial (ah)	2,5 m/s²
Emission sonore (LWA)	93,5 dB(A)
Pression sonore (LpA)	86,6 dB(A)
Marge d'incertitude bruit (K)	1,4 dB(A)
Dimensions (Lo x La x H)	825 x 150 x 295 mm
Poids	3,1 kg



Souffleur de feuilles puissant, léger et silencieux.





Souffleur à dos thermique

Réf : SOUFEU

Ce souffleur défie tous les standards du marché. Il vous garantit une nouvelle expérience de soufflage avec une vraie puissance et un gain de temps sur le chantier.

D'une simplicité absolue d'utilisation, il est équipé de nombreux éléments de confort et a un design juste hors normes. Il possède de nombreux atouts...



CARACTÉRISTIQUES

Cylindrée	79,9 cm ³
Puissance	3,2 kW
Poids	11,7 kg
Force de soufflage	41 N
Vitesse de l'air	81 m/s
Vitesse d'air max	97 m/s
Débit d'air	2025 m ³ /h
Niveau de pression sonore L _{peq}	104 dB(A)
Niveau de puissance acoustique L _w eq	112 dB(A)
Niveau de vibrations droit	3,5 m/s ²
CO ²	858 g/kWh

Léger et facile à manier



Dessoucheuse

Réf : DESSOU

Le DESSOU est un appareil léger et maniable qui peut fraiser des souches et des racines d'arbres de 600 mm au-dessus du niveau du sol à 235 mm au-dessous du niveau du sol.

Grâce à sa conception, le broyeur de racines peut être utilisé dans des espaces étroits avec une largeur de passage de 80 cm ou plus. Un moteur puissant et 9 dents de fraisage au carbure

garantissent d'excellents résultats. Le guidon et les poignées ergonomiques et réglables assurent une utilisation facile et facilitent le transport.

Habituellement, enlever les racines avec une excavatrice ou un tracteur cause beaucoup de dégâts. Avec le broyeur de racines, les souches d'arbres sont décollées proprement, il n'y a aucun dommage à la propriété.

CARACTÉRISTIQUES

Moteur	Moteur thermique OHV 4 temps de 420cm ³
Démarrage	15 ch soit 11 kW à 3.600t/min
Essence	SP95 ou SP98
Démarrage	Manuel par lanceur
Diamètre disque de fraisage	300 mm
Nombre de dents	9 dents
Fraisage sous sol	235 mm
Fraisage-dessus du sol	600 mm
Poids (net/brut)	110 / 115 kg
Dimensions emballage (L/l/H)	1060 / 800 / 580 mm





Tire fort

Réf : TIRFOR

Câble 20 Mètres Crochet avec linguet de sécurité.

- Treuil à câble passant. 1600 Kg.
- Ø du câble : 16mm
- Poids 48kg




Fendeur de bûches

Réf : FEN10T

Outil puissant d'une poussée constante de 10 tonnes. Il vous permettra de fendre des bûches jusqu'à 40cm de diamètre et jusqu'à 56cm de long.

Livré avec huile !

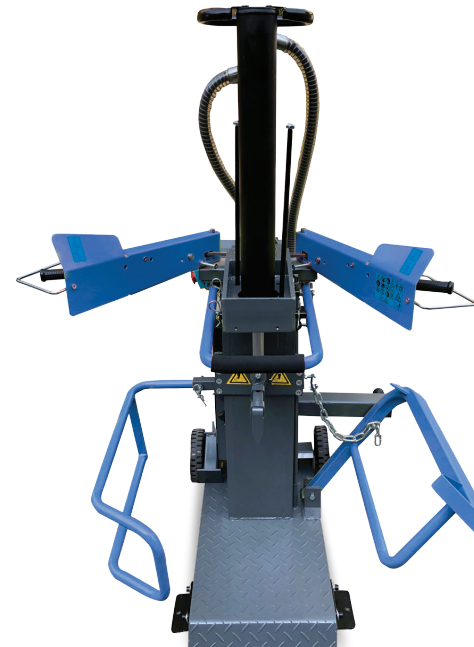

Léger et facile à manier

CARACTÉRISTIQUES

Moteur électrique puissance	3700 W
Force de poussée	10 tonnes
Ø Bûches	de 7 à 40 cm
Hauteur Bûches	30 à 56 cm
Vitesse de travail	7±0,5 cm/s
Vitesse de renvoi	6±0,5 cm/s
Transport et déplacement	2 roues
Moteur électrique puissance	3700W (230V-50Hz)
Vitesse de rotation	2800 min-1
LWA (puissance acoustique)	91 dB (A)
Vibrations main-bras	< 2,5 m/s²
Pression admissible maxi	22 MPa
Dimensions L x l x H	92 x 84 x 143cm
Poids	122kg
Capacité du réservoir d'huile hydraulique	4,5 litres





Broyeur de végétaux

Réf : BRO15C

Le BRO15C est un broyeur compact, polyvalent, simple d'utilisation et d'entretien.

Son équipement haut de gamme complet en fait le meilleur rapport qualité/prix de sa catégorie. Le châssis offre une grande durabilité grâce à l'acier

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de coupe	150mm
Moteur	Kubota
Puissance moteur	25CV 3-cyl
Carburant	Diesel
Système de coupe	Volant de coupe
Vitesse de rotation	1800 tours/minute
Couteaux	4, ronds ou carrés
Rouleaux ameneurs hydrauliques	2, verticaux
Anti-bourrage électronique No-Stress	Nouvelle génération

haute résistance et à l'essieu freiné dimensionné pour supporter 900kg de charge. Le capot insonorisé protège efficacement le moteur diesel Kubota de 26 ou 34CV, tout en permettant un accès rapide pour l'entretien. Le refroidissement à eau du moteur est complété par un extracteur d'air chaud qui vient booster la puissance d'évacuation.

Réservoir carburant	27 L
Pneumatiques	155/80/R13
Roue de secours	En option
Rendement (tonnes/heure)	3,75
Goulotte d'alimentation	970 mm x 790 mm
Trémie	150 mm x 230 mm
Goulotte d'évacuation	Rotation 280°
Réservoir hydraulique	30 L
Compteur horaire	De série
Longueur (transport)	3556 mm
Largeur (transport)	1290mm
Hauteur	2335mm
Poids	748kg
Puissance sonore LWA	115dB(A)
Pression acoustique LPA	92dB(A)

La puissance domptée !



Broyeur

Réf : BRO12C

Le broyeur Lumag broie sans effort des branches jusqu'à une épaisseur de 100 mm.

Utilisation confortable grâce au grand entonnoir de remplissage. Châssis intégré pour un repositionnement rapide et facile. Le tambour à couteaux duplex professionnel avec une force de traction énorme traite également les matériaux tenaces. Moteur électrique 400V particulièrement silencieux et silencieux. Avec couverture. Goulotte de déchargement réglable.

Les avantages du broyeur :

- Grande trémie d'entrée inclinée, par gravitation et tirage par les couteaux des branches et végétaux (branche)
- Lourd rotor en acier massif type raboteuse avec 2 couteaux HSS et contre couteau
- Grande et haute Goulotte d'éjection orientable à 360° avec déflecteur réglable
- Fort rendement de 4 à 6 m3 / h
- Sécurité renforcée grâce sa barre (rouge) autour de la trémie actionnant un contacteur électrique de coupure moteur
- Grandes roues gonflables Tubeless (40cm de diamètre, jante 7») qui facilitent le déplacement du broyeur
- Grand timon avec attelage boule
- Pied d'appui avec patins caoutchouc pliable
- Compteur d'heures
- Housse de protection

CARACTÉRISTIQUES

Moteur	Moteur élec. triphasé
Tension de fonctionnement	400 V
Puissance moteur	5,5 kW
Mode de fonctionnement	S6 40%
Régime moteur	2800 tr / min
Protection du moteur	Oui
Épaisseur de branche Ø, max.	40 mm
Vitesse des couteaux	2100 tr / min
Poids	170/185 kg
Emballage (L / L / H)	880 x 740 x 1230 mm
Dimensions (L / L / H)	1900 x 800 x 1500 mm

Une goulotte d'éjection réglable à 360°





NETTOYAGE



NETTOYEUR	104
SHAMPOUINEUSE	106
ASPIRATEUR	107
DÉBOUCHEUR DE CANALISATION	108
MONOBROSSE	109
NETTOYEUR VAPEUR	110
DÉCOLLEUSE PAPIER PEINT	110
POMPES	112



Nettoyeur haute pression

Réf : NETHAU

Nettoyeur haute pression mobile à courant alternatif avec commande par pressostat, dévidoir intégré pour une manipulation aisée du flexible haute pression et nombreux supports et systèmes de rangement pour les divers accessoires.

Une pompe axiale robuste à trois pistons nouvellement développée avec culasse laiton garanti à cet appareil facile à manier et à ranger une longue durée de vie et améliore la consommation énergétique ainsi que la performance de nettoyage d'environ 20 %.

CARACTÉRISTIQUES

Type de courant (Ph/V/Hz)	1 / 230 / 50
Débit (l/h)	560
Pression de service (bar/MPa)	150 / 15
Pression maximum (bar/MPa)	225 / 22,5
Puissance raccordée (kW)	3,1
Câble électrique (m)	5
Poids (kg)	33
Dimensions (l x L x h) (mm)	455 x 400 x 9



Nettoyeur

Réf : NHPI30

Le nettoyeur haute pression Kranzle est un nettoyeur haute pression de haute qualité pour des applications typiques autour de la maison et dans le jardin : nettoyer la terrasse, l'allée, la voiture, les vélos, etc.

Le nettoyeur haute pression Kranzle est aussi équipé des systèmes de sécurité comme le retour intégré des eaux de fuite et le système Total-Stop. Ce dernier coupe l'appareil en lâchant le pistolet pour éviter que le nettoyeur se chauffe. Il est composé d'un moteur à haute vitesse (2.800 t/min). C'est pourquoi ce type est seulement pour usage particulier. Il faut limiter la durée d'utilisation à une heure maximum.

CARACTÉRISTIQUES

Pression de travail	130 bars / 13 MPa
Pression max	160 bars / 13 MPa
Débit	7.5 l/min (450 l/h)
Vitesse moteur	2800 t/min
Alimentation en eau chaude	max. 50°
Puissance électrique connectée	230 V~, 9,6 A, 50 Hz
Puissance absorbée	2,2 kW
Puissance restituée	1,65 kW
Flexible HP DN 6 41.054 1	8 m
Pistolet marche/arrêt de sécurité	Oui
Poids	19,5 kg

Adapté à une utilisation dans des endroits difficiles d'accès





Nettoyeur haute pression

Réf : NHP150

La série Quadro Kränzle combine tous les avantages en matière de stabilité, elle instaure avec son nouveau châssis à 2 essieux et 4 roues un très haut niveau de conformité dans les interventions requérant de changer très souvent de site.

Le tambour-enrouleur intégré à manivelle rabattable et jusqu'à 20 m de flexible HP composent l'équipement standard, de même que le robuste béliet et le réservoir d'eau intégré.

CARACTÉRISTIQUES

Puissance absorbée	3 300 W
Puissance restituée	2 400 W
Pression	30 ~ 150 bars
Surpression admissible	165 bars
Débit	10 l/m - 600 l/h
Poids	63 kg
Vitesse du moteur	1 400 tours/m
Alimentation	230 V



**Idéale
usage intensif !**

Shampouineuse

Réf : SHAMPO

CARACTÉRISTIQUES

Rendement surfacique max.	30 - 45 m ² /h
Débit d'air	54 l/s
Dépression	220 / 22 mbar/kPa
Débit d'injection	2 l/min
Pression d'injection	2 bar
Réservoir eau propre/sale	10 - 9 l
Puissance à la turbine	1250 W
Puissance pompe	80 W
Voltage	220 - 240 V
Poids	11,5 kg
Dimensions (l x L x h)	705 x 320 x 435 (mm)



Aspirateur 70L

Réf : ASP70L

L'aspirateur eau et poussières est maniable et simple d'utilisation.

Il est doté d'une grande cuve à déchets. Cet aspirateur est adapté pour le nettoyage professionnel.

CARACTÉRISTIQUES

Débit d'air	2 x 74 l/s
Dépression	254 / 25,4 mbar/kPa
Capacité de la cuve à déchets	70 l
Puissance absorbée max.	2400 W
Longueur câble	10 m
Niveau de pression acoustique	75 dB/A
Poids sans accessoires	24,9 kg
Voltage	220 - 240 V
Dimensions (l x L x h)	510 x 740 x 1010 mm



**Grande
durée de vie !**





Aspirateur 30L

Réf : ASP30L

L'Aspirateur eau et poussière vous apportera puissance, rapidité et facilité d'entretien tout au long de votre travail journalier. Par sa taille, il facilitera tous vos déplacements avec un minimum d'encombrement. Aspirateur eau poussière NILFISK ALTO d'une capacité de 30 litres. Cartouche filtrante en PET lavable, efficacité > 99,9%

- Système de décolmatage du filtre Push & Clean
- Silent Power - Hautes performances, faible niveau sonore
- Sécurité surchauffe moteur à coupure automatique
- Possibilité d'utiliser l'Aspirateur sans sac
- Raccordement Multi Fit: plusieurs possibilités de diamètre de flexibles adaptables suivant les besoins : diam. 27, 32, 36, 38 et 50 mm



Déboucheur canalisation

Réf : DEBELE



Outil Professionnel pour le Nettoyage des Drains: Idéal pour les tuyaux de 25-100 mm (1-4 «).

Le nettoyeur de canalisation jouit d'une bonne réputation pour ses performances robustes. Il est capable d'effectuer des travaux lourds et peut nettoyer de longues sections d'égouts.

Évite les eaux stagnantes

Monobrosse

Réf : MONOBR

La nouvelle monobrosse orbitale convient à de nombreuses applications dans le nettoyage de bâtiments.

Grâce à ses buses d'injection, elle est également adaptée au nettoyage en profondeur des moquettes.

CARACTÉRISTIQUES

Tension / fréquence	230 V = 50 Hz
Puissance	100 W
Vitesse de la brosse	155 tr/min
Volume du réservoir d'eau propre	12 l
Diamètre de la brosse	17 pouces
Longueur du cordon d'alimentation	12 m
Dimensions (LxlxH)	147,00 x 42,00 x 119,00 cm
Poids	39 kg





Nettoyeur vapeur

Réf : NETVAP

CARACTÉRISTIQUES

Puissance de chauffe	2300W
Capacité du réservoir	4L
Longueur du câble	7,5m
Pression de la vapeur	max. 4bar
Tension	220 - 240V
Température du brûleur	max. 145°C
Dimensions	475 x 320 x 275mm



Décolleuse papier peint

Réf : DECPAP

- Puissante : idéale pour décoller de larges surfaces de papiers peints - permet également de décoller les papiers enduits et plusieurs couches
- Efficace sans produits chimiques : aucune préparation à l'aide de nettoyant nécessaire, même les plus petites particules sont décollées des surfaces grâce au pouvoir naturel de la vapeur
- Appareil pro robuste avec marche-pied : les zones difficilement accessibles peuvent être traitées sans échelle
- Longue durée de vie : le réservoir à eau anodisé protège de la corrosion
- Sûre et pratique : tuyau avec isolation thermique

CARACTÉRISTIQUES

Puissance du moteur	2,75 kW
Tension	230 V / 50 Hz
Taille des plaques de vapeur	253 x 305 mm / 140 x 70 mm
Longueur du tuyau	5 m
Volume du réservoir	7,5 l
Temps de vapeur max.	90 min
Temps de chauffe env.	18 min
Longueur du câble d'alimentation	5 m



Un nettoyage rapide & sans efforts !





Pompes à câble submersibles

Réf : POMCAB

Pompes à câble submersibles 70 m³/h avec gaine 5 ou 7 m montées sur groupe moteur BGA.
Pompes à câble grande capacité idéales pour les eaux chargées, troubles, vaseuses et boueuses.

Utilisation :

- Pompes forte puissance : débit 70 m³/h
- Conception haute qualité pour une durée d'utilisation prolongée
- Fournies avec manche flexible anti-abrasif de 5 m ou 7 m
- Diamètre des corps solides : 15 mm
- Très simples d'utilisation : pas d'amorçage nécessaire
- Accouplement à 2 griffes identiques aux aiguilles vibrantes BGA qui permet d'utiliser le même groupe moteur pour le pompage et la vibration du béton
- Le groupe moteur assure une autonomie complète sur chantier
- 4 groupes moteurs disponibles : HONDA ou ROBIN, HATZ ou LOMBARDIN

Manche flexible anti-abrasif de 5m ou 7m



Pompe de relevage avec flotteur - 230V

Réf : POM12M

A quoi ça sert ?
Vidanger des eaux de relevage, eaux usées,...

Avantages :

- Résistance dans le temps et face à la corrosion
- Facile à installer : il suffit de raccorder le tuyau d'évacuation et de la brancher
- Pratique : la pompe se remet en route seule lorsque le niveau d'eau remonte
- Sécurité manque d'eau et re démarrage automatique grâce au flotteur
- Protection moteur en cas de surchauffe (arrêt automatique de la pompe)
- Livré avec raccord de refoulement universel

Utilisation :

- Eaux chargées
- Usage occasionnel
- Doit travailler en immersion complète dans le liquide pompé (qui assure de l'extérieur le refroidissement du moteur)
- Température du liquide à pomper : maximum 40°C
- Profondeur d'immersion maximale : 5 mètres
- Granulométrie maximale : 20 mm
- Hauteur de refoulement maximale : 8 mètres

CARACTÉRISTIQUES

Hauteur	472 mm
Longueur	160 mm
Largeur	201 mm
Poids	6,80 kg
Ampérage	2 A
Tension	230 V
Puissance nominale	0,56 kW
Puissance	0,75 kW
Tour/min	2 900
DNR	1"1/4
Débit	12 m ³ /h

Facile à installer !





ÉVÉNEMENTIEL

TENTES	116
CHAPITEAU	117
CHAISE	118
TABLE	118
CHAUFFAGE	119
FRITEUSE	119
BARBECUE MECHOUI	121
PLANCHA	122





Tente pliante

Réf : TENT3X3 & TENT4X4

Les barnum pliant 4x4m et 3x3m sont les solutions idéales pour un usage intensif alliant simplicité d'utilisation et robustesse professionnelle.

La structure en aluminium avec tubes hexagonaux de 50 x 50 mm et la toile PVC M2 de 520 g/m² garantissent une résistance optimale. Montage rapide en moins de 2 minutes. Ces barnums pliants offrent une solution pratique et fiable pour vos événements et activités.



CARACTÉRISTIQUES

Largeur	3 m ou 4 m
Longueur	3 m ou 4 m
Hauteur des côtés	2,16 - 2,48 m
Hauteur sous faitière	2,69 - 3,01 m
Toile du toit	260g/m ² 150 x 150D polyester avec revêtement PVC
Tubes / raccords	Acier laqué epoxy, Gris
Diamètre des tiges	40 x 40 x 0,8 mm
Dimensions plié	1,55 x 0,25 x 0,25 m
Couleur	Blanc
UV	Résistant à l'influence des rayons UV
Étanchéité	100% étanche
Poids	32 kg
Inclus	Cadre, 1 toile de toit, piquets : 25 cm
Dimension des cartons	Carton 1 : 28,0 x 26,5 x 162,5 Carton 2 : 30,0 x 10,0 x 42,0

Chapiteau 5x5

Réf : CHA5X5

CARACTÉRISTIQUES

Surface	25 m ²
Hauteur de côté	2 m
Hauteur de faitage	2,80 m
Entrées à fermeture éclair	2
Entrée 1	L : 3,80 x H : 2,00 m
Entrée 2	L : 1,60 x H : 2,00 m
Bâches latérales	L : 2,50 x H : 2,00 m
Nombre de colis	2
Poids total	41,9 kg
Carton le plus long	198 cm

Léger et facile à monter





Chaise

Réf : CHAPLI

Chaise pliante en plastique moulé, légère, confortable et robuste. Le siège et le dossier en plastique moulé de cette chaise pliante permettent un empilage parfait facilitant ainsi le transport et la manutention. Ces chaises sont fréquemment louées nos tables rectangulaires.



Table Rectangulaire

Réf : TABREC

Table en plastique pliable, vernis avec un piétement acier permet d'accueillir jusqu'à 8 personnes. Robuste et stable, les pieds sont facilement repliables pour le transport.



Du mobilier de réception pour intérieur et extérieur



Chauffage 3KW

Réf : CHA3KW

- Convient pour le chauffage de bureaux et de petits locaux, ainsi que pour maintenir à l'abri du gel des endroits tels que des entrepôts pour le stockage de liquides
- Ne consomme pas d'oxygène et ne dégage pas d'humidité ni d'odeurs
- Protection thermique contre la surchauffe



Retrouvez aussi

Le déshumidificateur d'air, associé au chauffage !



Friteuse 8L professionnelle

Réf : FRIT8L

Cette friteuse de la marque EMGA à un boîtier en acier inoxydable et est équipé d'un EGO thermostat et d'une zone froide, le résistance chauffant est facile à retirer et le cuve intérieure est amovible, ce qui simplifie l'entretien et le nettoyage.



CARACTÉRISTIQUES

Hauteur	346 mm
Largeur	303 mm
Profondeur	409 mm
Poids net	7 kg
Matériau	Acier inoxydable
Capacité	8L

Une friteuse compacte à haut rendement



Friteuse à Gaz

Réf : FRITES

La Friteuse sur Coffre à Gaz 21L est conçue pour les professionnels de la restauration.

Avec sa capacité de 21 L et ses 3 brûleurs, elle est idéale pour produire de grandes quantités de fritures rapidement. La plage de température réglable de 0°C à 195°C assure une utilisation efficace. La structure en acier inoxydable est robuste et facile à nettoyer pour un usage intensif.

Avec une alimentation en Gaz Propane G31 et une puissance de 27000, cette friteuse est parfaitement adaptée pour les restaurants et les snacks.

Avec une capacité de 21 Litres !



Barbecue Mechoui

Réf : BARGRI

- Côté horizontal avec deux grilles réglables sur 3 niveaux
- Foyer vertical avec un tournebroche, un moteur électrique force 50kg (2t/min),
- Une broche à lardoires et une lèchefrite inox pour recevoir les jus de cuisson
- Chariot avec deux grandes roues, deux poignées
- Cuve et deux tiroirs à cendres en version acier peinture epoxy noir
- Chariot en version acier époxy noir et plateau inférieur en inox
- Fonctionne au charbon de bois uniquement



CARACTÉRISTIQUES

Dimensions	163 x 100 x 100 cm
Poids	74 kg

Idéale pour les grandes tablées !

Retrouvez aussi

Vente de charbon de bois sur la partie quincaillerie.



Plancha

Réf : PLANCH

La plancha à gaz est un excellent choix pour toutes vos festivités, que ce soit pour des repas de famille, des mariages ou pour des repas d'entreprise.

Avec une grande surface de cuisson de plus de 1 mètre de long sur 55 cm de profondeur, elle est idéale pour toutes les occasions. Le chariot de la plancha vous permet de la transporter facilement n'importe où. Les caractéristiques techniques incluent 4 brûleurs inox avec sécurité thermocouple, une puissance de 10 kw, un allumage piezo mécanique, un châssis en acier peint avec époxy, une plaque en acier émaillé inclinable et un récupérateur de graisses.

La plancha est compatible avec le butane ou le propane, pèse 77 kg et est couverte par une garantie de la plaque de 4 ans, une garantie des brûleurs à vie, une garantie du châssis de 10 ans et une garantie du piezzo de 2 ans. Notez que le tuyau et le détendeur ne sont pas fournis.

Pour plus
de 14 couverts !



CARACTÉRISTIQUES

Poids	77 kg
Dimensions plancha	139 x 74 x 105 cm
Dimensions plaque	105 x 55 cm
Brûleurs	4 brûleurs inox avec sécurité thermocouple
Puissance	10 kw
Allumage	Piezo mécanique
Matière du châssis & de la plaque	Acier peinture époxy & acier émaillé inclinable
Gaz	Butane ou Propane
Récupérateur de graisses	Oui
Garantie de la plaque	4 ans
Garantie des brûleurs	À vie
Garantie du châssis	10 ans
Garantie du piezzo	2 ans
Tuyau et détendeur	Non fournis





QUINCAILLERIE



Indigo Location vous offre le meilleur de l'outillage !

Indigo Location met à votre disposition un espace quincaillerie, destiné aux professionnels comme aux particuliers. Vous y trouverez tout le nécessaire de l'outillage conçu pour répondre aux exigences métiers et besoins les plus spécifiques... et le tout, au même endroit !



Nos rayons

- Outillage
- Visserie
- Balisage
- Électricité
- Goudron / enrobé
- Petite quincaillerie
- Matériel de jardin
- EPI et sécurité
- Signalisation
- Marquage
- Peinture
- Sangles

Nos marques





LE MIXTE



VARI-CUT S85



TACTI-CUT S50

**DISQUES
DIAMANTÉS**

DESCRIPTION	Pour le sciage du béton armé ou non, de l'asphalte, du béton frais, des matériaux abrasifs et occasionnellement du métal	Pour le sciage des matériaux abrasifs et l'asphalte	Pour le sciage du béton armé ou non, des briques et occasionnellement la pierre naturelle
DIAMÈTRE	300 / 350	300 / 350 / 400 / 450	115 / 125 / 180
HAUTEUR DU SEGMENT	10 mm	10 mm	10 mm
DIAMÈTRE ARBRE	25,4 / 20	25,4 / 20	22,2

Toute la gamme consommables diamantées Husqvarna disponible sur commande.



FORET DIAMANTÉ

VARI-DRILL D20

DIAMÈTRE

De 18 mm à 300 mm

Toute la gamme consommable diamantées Husqvarna disponible sur commande.



FORET



PIC



BURIN



SPATULE



LAME

EMMANCHEMENT	SDS+ SDS MAX	SDS+ SDS MAX	SDS+ SDS MAX	SDS+ SDS MAX	
DIAMÈTRE / LARGEUR	6 à 25 mm 22 à 45 mm	14 mm 18 mm	20mm	50mm	
LONGUEUR	210 à 460 mm 520 à 570 mm	250 mm 400 mm	250 mm	400mm	225mm

**Forets de qualité
supérieure pour tous vos
besoins de perçage**





KS TOOLS



PISTOLET À COLLE



JEU DE CLÉS



MARTEAU



JEU DE TOURNEVIS



PINCE COUPANTE

Toute la gamme KS Tools est disponible en agence.



PONSA

Quality Technical Textiles



HARNAIS ANTICHUTE AVEC
POINT D'ENCRAGE



ELINGUE RONDE OU PLATE: 1 À 5
M / 1 À 6 TONNES DE CHARGE



ELINGUE PLAT



SANGLE À CLIQUET



SANGLE A CLIQUET RATCHET
TENSIONATOIRE 25 MM - 5 M



TENDEUR

Toute la gamme Ponsa est disponible en agence.



Une gamme
complète
d'outillage



LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT



LIQUIDE LAVE GLACE



BIDON ADBLUE 10 ML



LINGETTES MULTI USAGES XXL



DÉCOLLEUR PAPIER PEINT



NETTOYANT MO-QUETTE



DÉCRASSANT FAÇADES



FOUDROYANT GUÊPES FRELONS 500 ML / 700



MÈTRE 5M



CUTTER



LAMES DE RE-CHANGE CUTTER



CRAYONS DE CHARPENTIER



GRAISSE YACCO LINE HP



DÉGRIPPANT 6 EN 1

DESCRIPTION

Bombe dégraissante universel sur pièce métallique de 500 ml

Bombe de dégrissant pour tout type de pièce métalliques rouillées de 400 ml



BOMBE TRAÇANTE



NETTOYANT COCKPIT

DESCRIPTION

Bombe aérosol traçante de 500 ml de courte et longue durée (3 à 6 mois / 9mois à 12 mois) avec différents types de couleurs : rouge, bleu, vert, jaune, orange, marron, blanc

Bombe nettoyante sur des surfaces en plastique de 400 ml

Tous les produits d'entretien dont vous avez besoin



TRUEILLE



LANGUE DE CHAT



ROULEAU DE
PEINTURE



PINCEAU DE
PEINTURE



FOURCHE À 4 DENTS



PELLE ALPINE
ALUMINIUM 33CM



PELLE SAINT ÉTIENNE



PELLE DE TRANCHÉE
19 CM ET 21CM



HACHE



GRIFFE À REMBLAIS



RATEAU TP




RATEAU



BALAIS COCO 60 CM



BALAIS CANTONNIER
40 ET 60 CM



RACLOIR À
MACADAM



RACLOIR

Toute la gamme Forges de Magne est disponible en agence.

MARLINE



4 TEMPS 5 LITRES



2 TEMPS 5 LITRES



HUILE DE CHAÎNE POUR
TRONÇONNEUSE



DOSETTE HUILE 2T

Toute la gamme Marline est disponible en agence.



Des huiles pour tous
types de moteurs
thermiques



**GANTS DE SALAGE
OU DE SOUDURE**



**GANTS POUR
MANUTENTION
SPÉCIAL FROID**



**GANTS POUR
MANUTENTION LÉGÈRE
POUR INDUSTRIE**



**GANTS POUR
MANUTENTION
LÉGÈRE EN MILIEU**



**LUNETTES DE
PROTECTION
CONTRE LE SOLEIL**



LUNETTES MASQUE



**ECRAN DE
PROTECTION VISAGE**



**CASQUE DE
CHANTIER**



**DEMI-MASQUE
PROTECTION
SOLVANT**



LOT DE 2 GALETTES



**LOT DE MASQUE FFP1/
FFP2 / FFP3**

Toute la gamme Singer est disponible en agence.



CHAUSSURES DE SÉCURITÉS



PANTALON DE TRAVAIL



VESTE

Toute la gamme Blåkläder & Upower est disponible en agence.

**Vente d'EPI pour travailler
en toute sécurité**



PANNEAU DE SIGNALISATION AK17 FEUX TRICOLERE



PANNEAU DE SIGNALISATION AK3 CHAUSSÉE RÉTRÉCIE



PANNEAU DE SIGNALISATION AK22 GRAVILLONS



PANNEAU DE SIGNALISATION DE DANGER AK5 TRAVAUX



PANNEAU DE SIGNALISATION ATTENTION



PANNEAU DE SIGNALISATION K2 PANNEAU



PANNEAU DE SIGNALISATION K8 BARRIÈRE DE POSITION



PANNEAU DE SIGNALISATION BK1



PANNEAU DE SIGNALISATION BK6A1



PANNEAU DE SIGNALISATION BK6D



PANNEAU DE SIGNALISATION BK21



PANNEAU DE SIGNALISATION BK14 "30"



PANNEAU DE SIGNALISATION BK14 "50"




PANNEAU DE SIGNALISATION BK15



PANNEAU DE SIGNALISATION BK3



PANNEAU DE SIGNALISATION BK631



CLÔTURE CHANTIER



BARRIÈRE TP



PANNEAU SIGNALISATION 4 EN 1 INTERDIT AU PUBLIC



CÔNE DE CHANTIER 50 CM



PANNEAU DE SIGNALISATION KC1 ROUTE BARRÉE



PANNEAU DE SIGNALISATION KC1 ATTENTION TRAVAUX



PANNEAU DE SIGNALISATION KC1 SORTIE DE CAMIONS




PANNEAU DE SIGNALISATION KC1A CIRCULATION



PANNEAU DE SIGNALISATION KD22A DÉVIATION





GRILLAGE ORANGE



ENROULEUR 25M / 50M



PORTE LANTERNE



FICHE PAVEUR



PIQUET D'IMPLICATION EN BOIS



SEAU À ENROBÉ À FROID NOIR 25 KG



SEAU À ENROBÉ À FROID ROUGE 25 KG



BIDON D'ÉMULSION



SCOTCH ORANGE



RUBALISE



CORDON ROSE FLUO

Outils divers pour tous vos projets

Un éventail d'outils polyvalents





CHARBON DE BOIS



ALLUME FEU / ALLUME BARBECUE

Tout l'équipement
pour réussir vos
grillades

VENTE DE MATÉRIEL NEUF

Makita®


QEO
FENNEL

METRIC4
MADE TO MEASURE

IMER
EQUIPMENT
MACHINERY FOR BUILDING

Husqvarna®

MIDLAND®
MOVING COMMUNICATION



QUINCAILLERIE

ÉVÉNEMENTIEL

NETTOYAGE

ESPACES VERTS

BÂTIMENT

VÉHICULES
ET REMORQUES

TRAVAIL
EN HAUTEUR

TERRASSEMENT
COMPACTAGE